Partnership. With Guarantee.

Interruttore magnetico
Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2

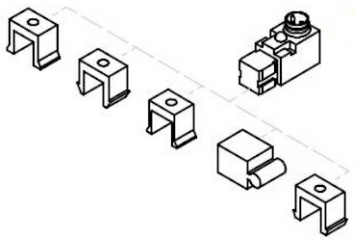




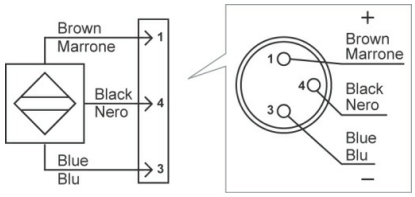


Tipo di costruzione	Interruttore reed Tipo VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 interruttori elettronici Tipo VNCE3, VNPE3 tutti gli interruttori con LED
Azionamento	tramite magnete permanente
Temperatura ambiente	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Tipo di fissaggio	nella scanalatura del cilindro ovvero con Elemento di fissaggio
Funzione	Normalmente chiuso (NC) ovvero interruttori elettronici 3 conduttori PNP
Grado di protezione	IP67

Cilindro/Pinza	Diametro [mm]	Tipo di interruttore	Elemento di fissaggio
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	nessuno
CRW	25-100	VN../RV2I	nessuno
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	nessuno
MHM	50	DCP2	nessuno
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	nessuno
NWT	32-125	VN../RV2I	nessuno
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Interruttore magnetico


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Tensione [V]	corrente massima [mA]	potenza massima [VA]/[W]	vita elettrica utile	Resistenza di contatto	Lunghezza del cavo [m]	Tipo
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (incl. presa per dispositivo)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

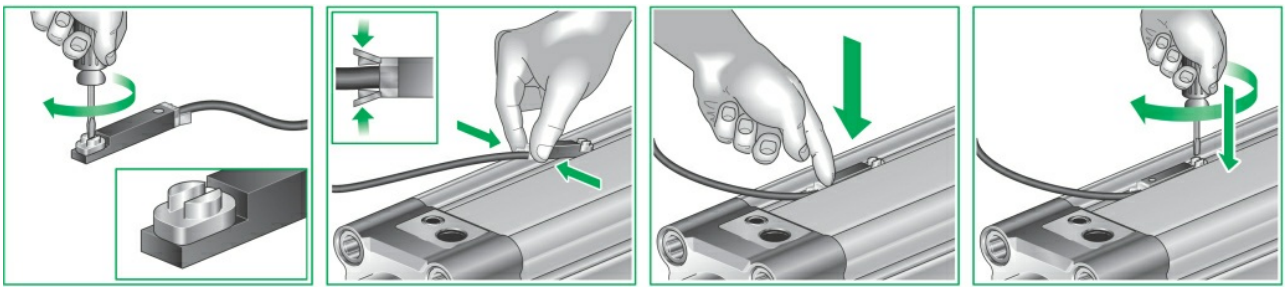
Istruzioni di montaggio per Interruttore magnetico



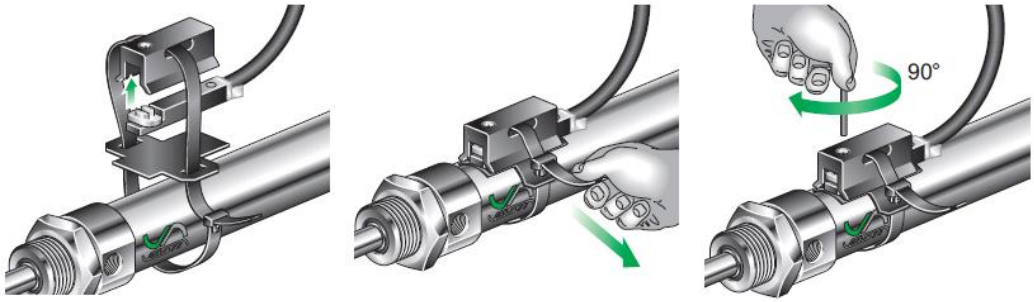Istruzioni di montaggio per Cilindro secondo ISO6432



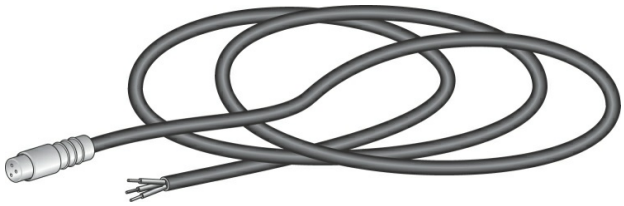Cavo di prolunga per Interruttore magnetico Serie VNC



VSC-P3 030, Lunghezza del cavo 3m

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG