Partnership. With Guarantee.

Comutator magnetic
Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2

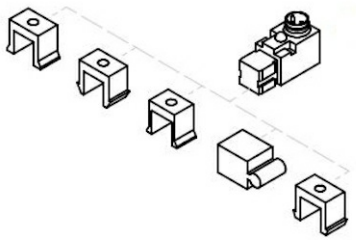




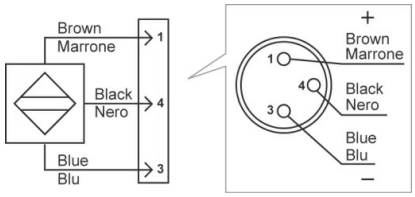


Tip constructiv	Comutator reed Tip VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 comutatoare electronice Tip VNCE3, VNPE3 toate comutatoarele cu LED
Acționare	prin magnet permanent
Temperatura ambiantă	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Tip de fixare	în canelura cilindrului respectiv cu Element de fixare
Funcție	Normal închis (NC) respectiv comutatoare electronice 3 fire PNP
Grad de protecție	IP67

Cilindru/Gripper	Diametru [mm]	Tip de comutator	Element de fixare
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	niciunul
CRW	25-100	VN../RV2I	niciunul
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	niciunul
MHM	50	DCP2	niciunul
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	niciunul
NWT	32-125	VN../RV2I	niciunul
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.


Comutator magnetic

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Tensiune [V]	curent maxim [mA]	putere maximă [VA]/[W]	durată de viață electrică	Rezistență de contact	Lungime cablu [m]	Tip
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (incl. mufă pentru aparat)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

© MS PROMCOM S.R.L.

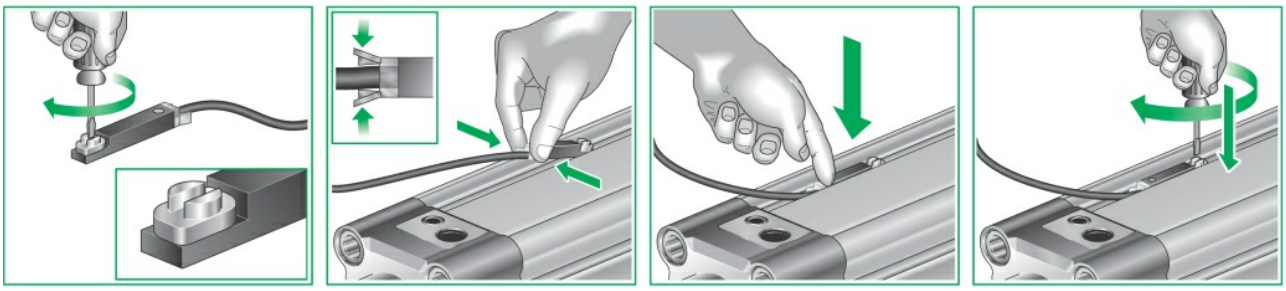
Instrucțiuni de montaj pentru Comutator magnetic



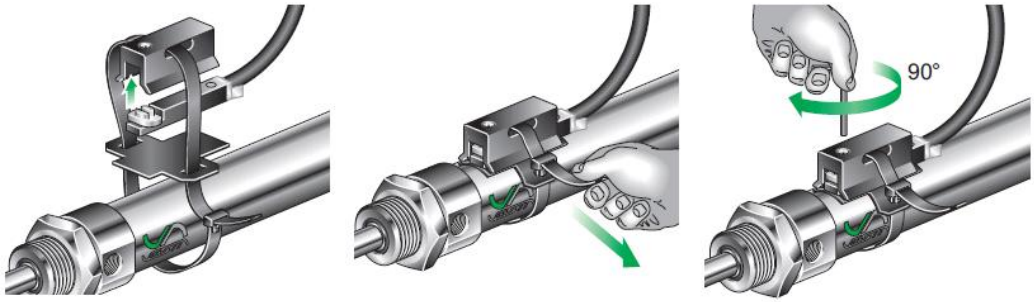Instrucțiuni de montaj pentru Cilindru conform ISO6432



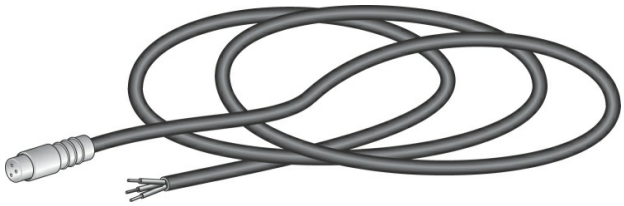Cablu prelungitor pentru Comutator magnetic Serie VNC



VSC-P3 030, Lungime cablu 3m

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.