



Distributeur à tiroir 5/3 voies, 1/8" ...1/2"

Série K53P2




K53P2318




K53P2618



K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

Type de construction	Distributeur à tiroir 5/3 voies, Actionnement pneumatique/pneumatique
Raccordement	G1/8" ... G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C

Remarques:



Application	Taille de vanne 1/8" uniquement avec silencieux série SLN-RB
	documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

K 53 P 2	3	18
	3 sous pression	18G1/8"
	6 verrouillé	14G1/4"
	9 purge d'air	12G1/2"



Dimensions

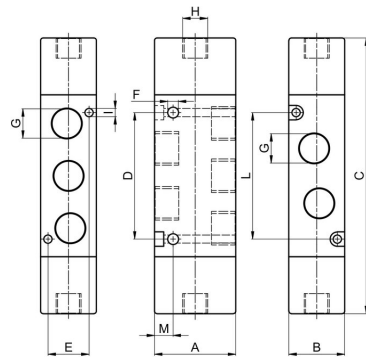

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Débit* [NI/min]	Type
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de débit




Diagramme de débit 1/8"




Diagramme de débit 1/4"




Diagramme de débit 1/2"

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

