



## 5/3-Putni klizni ventil, 1/8"...1/2" Serija K53P2




K53P2318




K53P2618




K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | 5/3-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/pneumatski |
| Priključak           | G1/8"...G1/2" prema ISO228/1                               |
| Materijali           | Tijelo Niklovani aluminij, Klizač Aluminij, Brtve NBR      |
| Način pričvršćivanja | Prolazni provrti u tijelu ventila                          |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                |
| Medij                | filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak   |
| Temperatura medija   | 0...+40°C                                                  |
| Temperatura okoline  | -10...+50°C                                                |

### Napomene:



|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primjena | Veličina ventila 1/8" samo s prigušivačem buke serije SLN-RB                                                                                                        |
|          | tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi zasebni podatkovni list<br>CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Ključ tipa

| K 53 P 2 | 3            | 18      |
|----------|--------------|---------|
|          | 3 pod tlakom | 18G1/8" |
|          | 6 blokirano  | 14G1/4" |
|          | 9 odzračeno  | 12G1/2" |
|          |              |         |
|          |              |         |




## Dimenzije

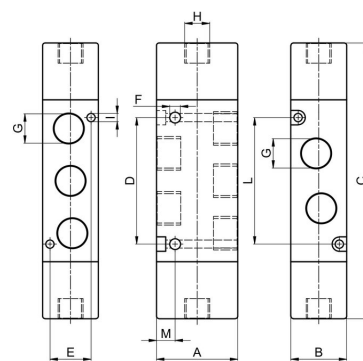


| Priključak G | Nazivni promjer DN [mm] | Raspon tlaka [bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Protok* [Nl/min] | Tip      |
|--------------|-------------------------|--------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|------------------|----------|
| G1/8"        | 6                       | 3...9              | 28 | 18 | 89  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 552              | K53P2.18 |
| G1/4"        | 8                       | 3...9              | 32 | 22 | 109 | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1040             | K53P2.14 |
| G1/2"        | 14                      | 3...9              | 50 | 30 | 108 | 45,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 3500             | K53P2.12 |

\*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C


## Dijagram protoka



Dijagram protoka 1/8"



Dijagram protoka 1/4"



Dijagram protoka 1/2"

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / 3/2-, 5/2-, 5/3-putni ventili – serija K (širina priključka 16 mm) / 5/3-putni ventil Serija K5.P

Verzija 7

138291 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Stranica 2 / 2

