




5/3-Vie Valvola a cassetto (spola), 1/8" ... 1/2" Serie K53P2




K53P2318




K53P2618




K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

Tipo di costruzione	5/3-vie Valvola a cassetto (spola), Azionamento pneumatico/pneumatico
Connessione	G1/8" ... G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Alluminio, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C

Note:



Applicazione	Dimensione valvola 1/8" solo con silenziatore Serie SLN-RB
	documentazione tecnica per piastra di base vedi scheda tecnica separata File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo

K 53 P 2 3		18
	3 pressurizzato	18G1/8"
	6 bloccato	14G1/4"
	9 scaricato in atmosfera	12G1/2"



Dimensioni

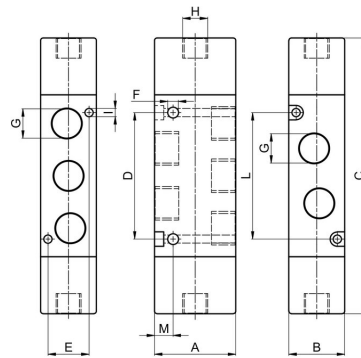

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Portata* [Nl/min]	Tipo
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Pressione di riferimento 6bar, Temperatura di riferimento 20°C

Diagramma di portata




Diagramma di portata 1/8"




Diagramma di portata 1/4"

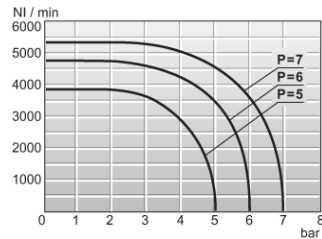


Diagramma di portata 1/2"

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K (larghezza connettore 16 mm) / valvola 5/3 vie Serie K5.P

