



5/3-Vägs slidventil, 1/8" ... 1/2" Serie K53P2




K53P2318




K53P2618




K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

Konstruktionstyp	5/3-vägs slidventil, Manövrering pneumatisk/pneumatisk
Anslutning	G1/8" ... G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Aluminium, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrar i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C

Anmärkningar:



Användning	Ventilstorlek 1/8" endast med ljuddämpare serie SLN-RB
	teknisk dokumentation för grundplatta se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Typkod

K	53	P	2	3	18
		3	trycksatt		18G1/8"
		6	spärrad		14G1/4"
		9	avlufad		12G1/2"




Mått

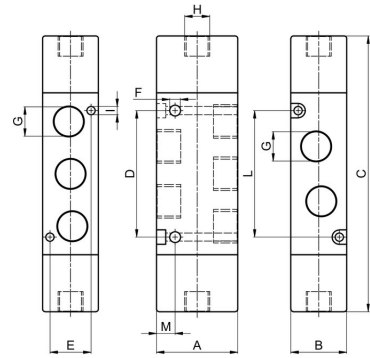


Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Flöde* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Referenstryck 6bar, Referenstemperatur 20°C


Flödesdiagramm



Flödesdiagramm 1/8"



Flödesdiagramm 1/4"



Flödesdiagramm 1/2"

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / 3/2-, 5/2- och 5/3-vägsventiler – serie K (kontaktbredd 16 mm) / 5/3-vägsventil Serie K5.P

