

Partnership. With Guarantee.

5/2-Οδών συρταρωτή βαλβίδα, 1/8" έως 1/2" Σειρά V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Τύπος κατασκευής	5/2-οδών συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο, πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου ή αντίστοιχα πνευματικό/πνευματικό
Σύνδεση	G1/8"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu


Διάγραμμα ροής



Διάγραμμα ροής 1/8"




Διάγραμμα ροής 1/4"




Διάγραμμα ροής 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο, πνευματικό/εσωτερικός αέρας πιλότου




κατακόρυφος άξονας: Πίεση ελέγχου
οριζόντιος άξονας: Πίεση λειτουργίας

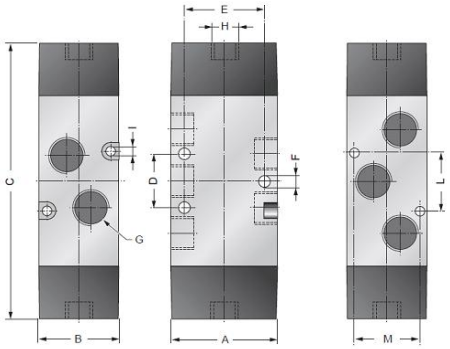


Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή*	Επαναφορά	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Τύπος
G1/8"	6	2,7-10	650	Ελατήριο	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	εσωτερικός αέρας πιλότου	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Ελατήριο	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	εσωτερικός αέρας πιλότου	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Ελατήριο	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	εσωτερικός αέρας πιλότου	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

V52P2... Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό



κατακόρυφος άξονας: Πίεση ελέγχου
οριζόντιος άξονας: Πίεση λειτουργίας

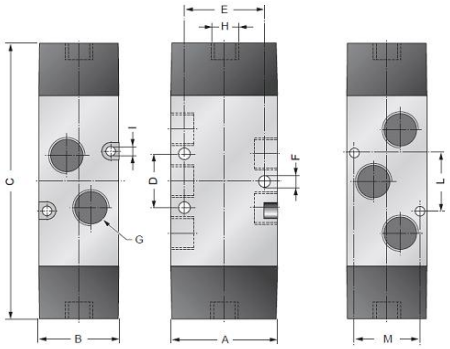

Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Τύπος
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Εικόνες χωρίς δέσμευση

© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG