

Partnership. With Guarantee.

5/2 Voies Distributeur à tiroir, 1/8" jusqu'à 1/2" Série V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.



V52V2P01.



V52V2PD1.

Type de construction	5/2 voies Distributeur à tiroir, Actionnement pneumatique/ressort, pneumatique/interne Air de pilotage ou plutôt pneumatique/pneumatique
Raccordement	G1/8"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Diagramme de débit




Diagramme de débit 1/8"




Diagramme de débit 1/4"






Diagramme de débit 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Actionnement pneumatique/ressort, pneumatique/air de pilotage interne




axe verticale: Pression de pilotage
axe horizontal: Pression de service

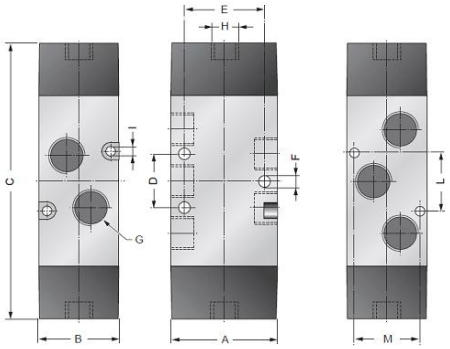


Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit*	Rappel	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	Ressort	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	air de pilotage interne	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Ressort	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	air de pilotage interne	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Ressort	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	air de pilotage interne	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Pression de référence 6 bar, Température de référence 20°C

V52P2... Actionnement pneumatique/pneumatique



axe verticale: Pression de pilotage
axe horizontal: Pression de service

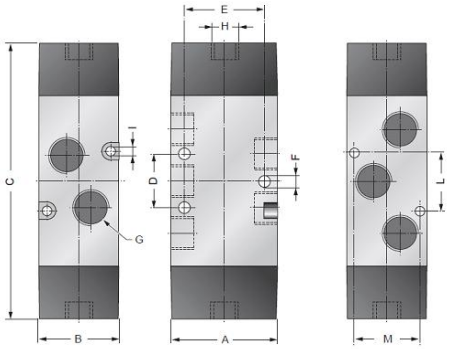

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Pression de référence 6 bar, Température de référence 20°C

Illustrations sans engagement

© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG