



5/3-Weg Schuifventiel, 1/8" tot en met 1/2" Serie V53V2P




Constructie	5/3-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/pneumatisch met veerterugstelling in middenpositie
Aansluiting	G1/8"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Aluminium, Schuifafsluiter Vernikkeld aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu


Doorstroomdiagramma



Doorstroomdiagramma 1/8"

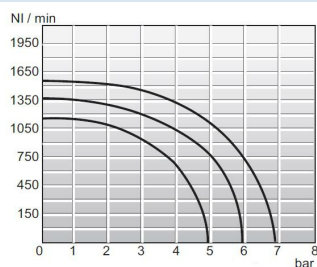


Doorstroomdiagramma 1/4"




Doorstroomdiagramma 1/2"





verticale as: Stuurdruk
horizontale as: Bedrijfsdruk

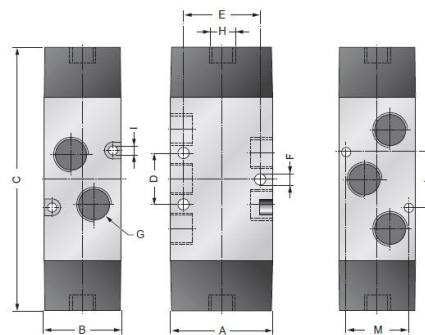

Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Drukbereik [bar]	Doorstroming*	Centrale positie	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	3,2 - 10	530	gesloten	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	open	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	gesloten	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	open	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	gesloten	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	open	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Referentiedruk 6 bar, Referentietemperatuur 20°C

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden