


5/2-Vejs skydeventil - pneumatisk betjent, ISO1 og ISO2
Serie PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Konstruktionstype	5/2-vejs skydeventil, Aktivering pneumatisk/intern styreluft, pneumatisk/fjeder, pneumatisk/pneumatisk hhv. pneumatisk-differentiale, i henhold til ISO 5599/1 byggestørrelse ISO1 og ISO2
Materialer	Hus Aluminium, Skyderventil Forniklet aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	til Grundplade til enkeltventil hhv. Ventilbatterigrundplader
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Specialudførelser	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Bemærk	teknisk dokumentation for grundplade se separat datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Typekode

			PP110	-	I1	-	PS
		Aktivering pneumatisk/intern styreluft hhv. pneumatisk/fjeder	PP110				
	Udførelse	Aktivering pneumatisk/pneumatisk hhv. pneumatisk-differentiale	PP111				
		ISO1			I1		
	Tilslutning	ISO2			I2		
		Fjeder hhv. pneumatisk (Lad stå tomt)					
		intern styreluft					PS
	Returstilling	pneumatisk-differentiale					DP


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flowdiagram

ISO1

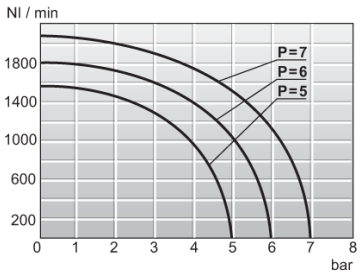


ISO2

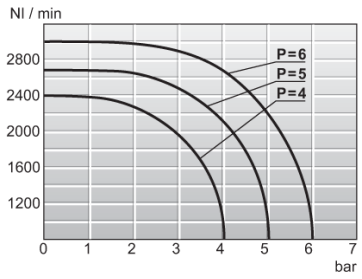


Dimensioner, Karakteristiske værdier

ISO1

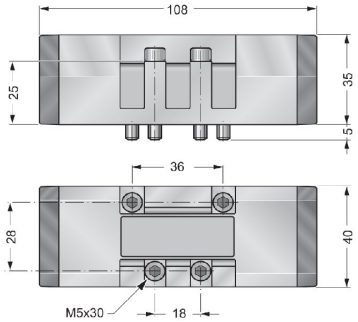

ISO2

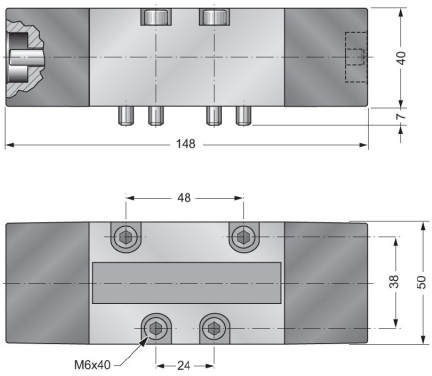


Størrelse	Nominel diameter DN [mm]	Trykområde [bar]	Gennemstrømning* [Nl/min]	Aktivering	nominel maks. frekvens [Hz]	Type
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/intern styreluft	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk/fjeder	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatisk/pneumatisk	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisk-differentiale	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatisk/intern styreluft	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatisk/pneumatisk	25	PP111-I2


*Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C

Styretrykdiagram


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)



PP111-I1 (ISO1)





PP111-I1-DP (ISO1)



© STASTO Automation KG

Styretrykdiagram

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
Styretryk [bar]  Indgangstryk [bar]	Styretryk [bar]  Indgangstryk [bar]

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG