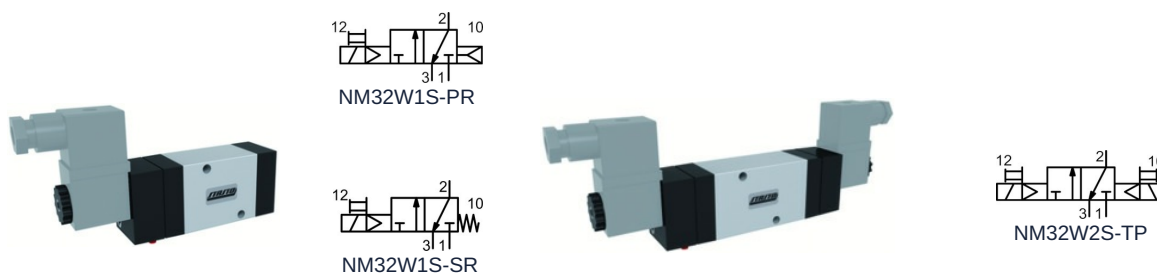


## 3/2-Veis magnetventil - pilotstyrt - NAMUR Serie NM32W



|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | 3/2-veis magnetventil pilotstyrt, Aktivering elektrisk/intern styreluft, elektrisk/fjær evt. elektrisk/elektrisk, Manuell nødbetjening |
| Tilkobling           | G1/4" i henhold til ISO228/1                                                                                                           |
| Materialer           | Kropp Aluminium, Skyvespjeld Nikkelbelagt aluminium, Lokk Plast, Tetninger NBR                                                         |
| Medium               | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft                                                                                               |
| Mediatemperatur      | 0...+40°C                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur | -10...+50°C                                                                                                                            |
| Monteringstype       | via to festeskruer i henhold til NAMUR-standard og VDI/VDE 3845                                                                        |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                                                                                |

### Elektriske data:

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoletyper                 | Type C001 (Standardspole), Støpselbredde 22mm<br>Type EPC (ATEX-spole)                                                   |
| Elektrisk tilkobling       | Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B Kabelinnføring M16x1,5; Spoletyper EPC med 3 m kabel (se eget datablad) |
| Standardspenning           | 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz                                                                   |
| Spesialspenninger          | 115V/50-60Hz, andre på forespørsel                                                                                       |
| Tillatt spenningsvariasjon | ± 10%                                                                                                                    |
| Effektforbruk              | se tabell "Magnetspole"                                                                                                  |
| Innkoblingsvarighet        | 100 % innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)                                                                           |
| Kapslingsgrad              | IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)           |

### Merknader:

|  |                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype<br>CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


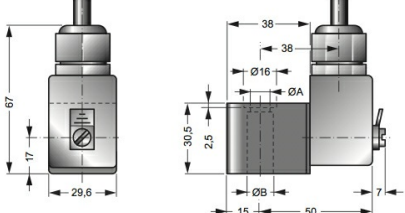
### Typekode

| NM32W1S- | SR                            | C001-              | 230V/50-60Hz |
|----------|-------------------------------|--------------------|--------------|
|          | PR elektrisk/intern styreluft | C001 Standardspole | 230V/50-60Hz |
|          | SR elektrisk/fjær             | EPCATEX-spole      | 115V/50-60Hz |
|          |                               |                    | 24V/50-60Hz  |
|          |                               |                    | 24VDC        |
|          |                               |                    | 12VDC        |





Magnetspoler

|                                                                                   |                                                                                   | Spennning           | Kapslingsgrad                                                       | Effektforbruk ved 20°C | Type     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
|  |  | 24VDC / 48V/50-60Hz | IP65                                                                | 3W/5VA                 | C001-03  |
|                                                                                   |                                                                                   | 24V/50-60Hz / 12VDC |                                                                     | 5VA/3W                 | C001-04  |
|                                                                                   |                                                                                   | 230V/50-60Hz        |                                                                     | 5VA                    | C001-22  |
|                                                                                   |                                                                                   | 115V/50-60Hz        |                                                                     | 5VA                    | C001-23  |
|  |  | 24VDC               | Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb<br>Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C<br>IP66 Db | 3,0W                   | EPC02400 |
|                                                                                   |                                                                                   | 24V/50-60Hz         |                                                                     | 3,2W                   | EPC02450 |
|                                                                                   |                                                                                   | 110V/50-60Hz        |                                                                     | 3,2W                   | EPC11050 |
|                                                                                   |                                                                                   | 230V/50-60Hz        |                                                                     | 3,2W                   | EPC23050 |

Illustrasjoner er ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2- og 5/2-retningsventiler – NAMUR / 3/2-veisventil Serie NM

