Partnership. With Guarantee.

# Suuntaventtiilit - mekaanisesti ohjattu käytetään ohjauksessa 1/8" enintään 1/4"
# Sarja VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018


VCLL32.M8





VCLL52M18

| | |
|---|---|
| Rakenne | Luistiventtiili, mekaanisesti toimilaitteella ohjattu |
| Liitäntä | G1/8"...G1/4" ISO228/1:n mukaan |
| Nimellishalkaisija | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm |
| Virtaus | G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min |
| Painealue | 0...10bar |
| Materiaalit | Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Ruostumaton teräs, Tiivisteet NBR |
| Kiinnitystapa | Läpivientireiät venttiilirungossa |
| Asennusasento | mielivaltainen |
| Aineväliaine | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma |
| Aineen lämpötila | 0...+40°C |
| Ympäristön lämpötila | -10...+50°C |
| Huomautus | CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO-Storesta osoitteessa www.stasto.eu |






+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



## VCMS32 . M8  3/2-tieventtiili G1/8" Nokka/jousi

| | | Toiminto | F min. | F maks. | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 20N | 40N | VCMS326M8 |
| |  | NO | 20N | 40N | VCMS329M8 |



## VCMS32 . M4  3/2-tieventtiili G1/4" Nokka/jousi

| | | Toiminto | F min. | F maks. | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 40N | 60N | VCMS326M4 |
| |  | NO | 40N | 60N | VCMS329M4 |



## VCMS52M18  5/2-tieventtiili G1/8" Nokka/jousi

| | | F min. | F maks. | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 20N | 40N | VCMS52M18 |



## VCMS52M14  5/2-tieventtiili G1/4" Nokka/jousi

| | | F min. | F maks. | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40N | 60N | VCMS52M14 |




## VCMS52S18 5/2-tieventtiili G1/8" Nokka/nokka

| | | Tyyppi |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S18 |



## VCMS52S14 5/2-tieventtiili G1/4" Nokka/nokka

| | | Tyyppi |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S14 |

## VCLR32 . M8 3/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

| | | Toiminto | F min. | F maks. | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 10N | 20N | VCLR326M8 |
| |  | NO | 10N | 20N | VCLR329M8 |

## VCLR52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi



| | | F min. | F maks. | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 10N | 20N | VCLR52M18 |



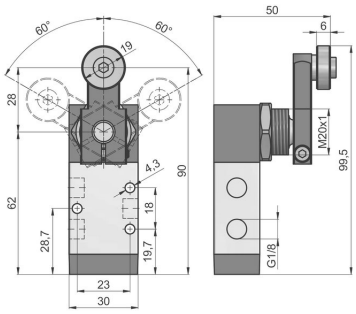

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

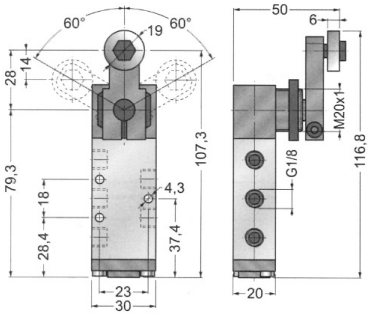

## VCLR52018 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/rulla

| | | Tyyppi |
|---|---|---|
|  |  | VCLR52018 |

## VCLL326M8 3/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

| | | Toiminto | Tyyppi |
|---|---|---|---|
|  |  | NC | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

| | | Tyyppi |
|---|---|---|
|  |  | VCLL52M18 |

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään