Partnership. With Guarantee.

Válvula reguladora de caudal con antirretorno roscable
Serie MV44






Tipo de construcción	Válvula reguladora de caudal con antirretorno roscable, con conexión roscada y conexión enchufable para manguera
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Reducción de caudal en una dirección,paso libre en sentido contrario, con ajuste fijo (no ajustable)
Conexiones roscadas	M5 según ISO R/262, G1/8" y G1/4" según ISO228/1
Diámetro exterior del tubo	4mm, 6mm y 8mm
materiales recomendados	Poliamida (PA), Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida - altamente flexible (PF), PTFE (PT)
Tolerancias de manguera	+/-0,05 mm
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-10°C hasta +70°C
Presión de funcionamiento	0 hasta 15 bar, dependiendo de la presión máxima de la manguera utilizada
Nota	otras configuraciones de caudal a petición, ver tabla de caudal


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Caudal nominal [Nl/min]	Dirección de estrangulación	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
4	M5	9	10	0,7	24	de la rosca a la manguera	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	de la rosca a la manguera	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	de la rosca a la manguera	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	de la rosca a la manguera	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	de la rosca a la manguera	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	de la rosca a la manguera	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	de la rosca a la manguera	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

Tabla de caudal

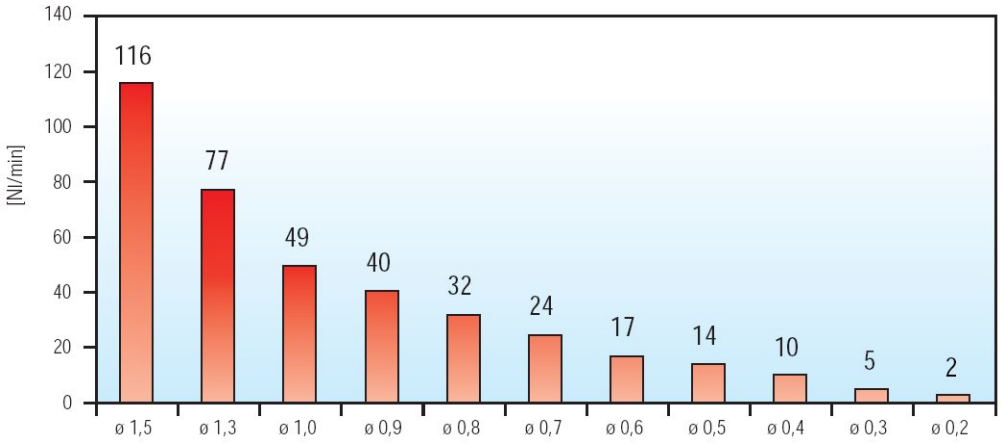

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG