
Kuristus-takaiskuventtiili, kierreliitäntä
Sarja MV44





Rakenne	Kuristus-takaiskuventtiili, kierreliitäntä, kierreliitännällä ja pistoliitännällä letkulle
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR
Toiminto	Virtauksen rajoitus yhteen suuntaan,vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan, kiinteällä asetuksella (ei säädettävissä)
Kierreliitännät	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" ja G1/4" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	4mm, 6mm ja 8mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,05 mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10°C enintään +70°C
Käyttöpaine	0 enintään 15 bar, riippuen käytetyn letkun enimmäispaineesta
Huomautus	lisää virtausasetuksia pyynnöstä, katso virtaustaulukko


Mitat



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Nimellisvirtausmäärä [Nl/min]	Kuristussuunta	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	M5	9	10	0,7	24	kierteestä letkulle	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	kierteestä letkulle	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	kierteestä letkulle	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	kierteestä letkulle	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	kierteestä letkulle	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	kierteestä letkulle	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	kierteestä letkulle	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Virtaustaulukko

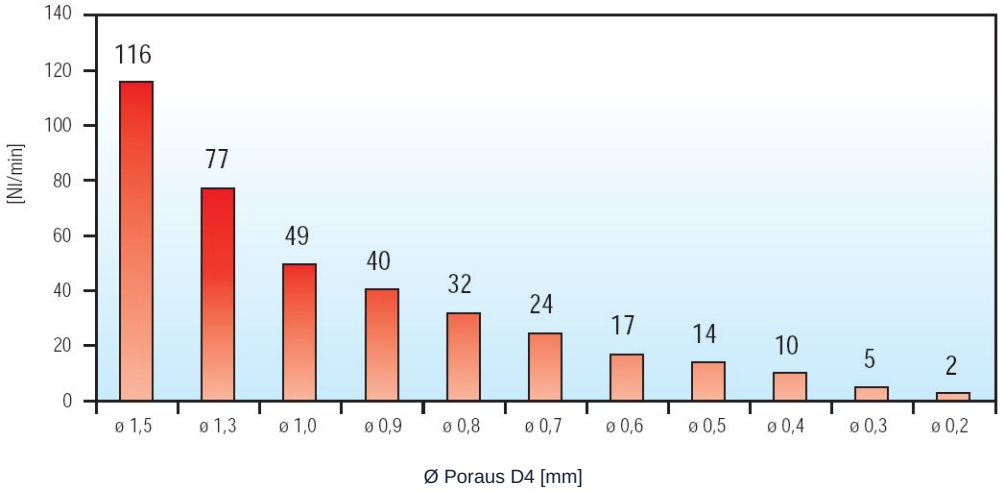

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG