
Prigušno-nepovratni ventil s navojnim priključkom Serija MV44





Izvedba	Prigušno-nepovratni ventil s navojnim priključkom, s navojnim priključkom i utičnim priključkom za crijevo
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR
Funkcija	Smanjenje protoka u jednom smjeru,slobodan protok u suprotnom smjeru, s fiksnim podešavanjem (nije podesivo)
Navojni priključci	M5 nakon ISO R/262, G1/8" i G1/4" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	4mm, 6mm i 8mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije crijeva	+/-0,05 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10°C do +70°C
Radni tlak	0 do 15 bar, ovisno o maksimalnom tlaku upotrijebljenog crijeva
Napomena	dodatne postavke protoka na upit, vidi tablicu protoka


Dimenzije



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Nazivni protok [Nl/min]	Smjer prigušenja	L1	L2	L3	CH	Težina [g]	Tip
4	M5	9	10	0,7	24	od navoja do crijeva	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	od navoja do crijeva	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	od navoja do crijeva	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	od navoja do crijeva	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	od navoja do crijeva	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	od navoja do crijeva	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	od navoja do crijeva	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Tablica protoka

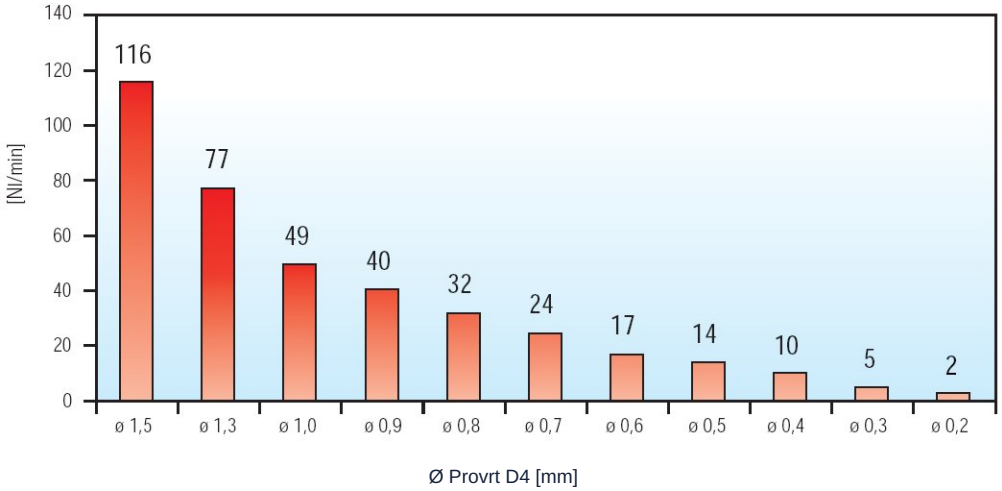

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.