
Inschroef-smoor-terugslagventiel Serie MV44





Constructie	Inschroef-smoor-terugslagventiel, met schroefaansluiting en steekverbinding voor slang
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR
Functie	Debietreductie in één richting,vrije doorlaat in tegengestelde richting, met vaste instelling (niet verstelbaar)
Schroefdraadaansluitingen	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" en G1/4" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	4mm, 6mm en 8mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (PU), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranties	+/-0,05 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	0 tot en met 15 bar, afhankelijk van de maximale druk van de gebruikte slang
Opmerking	andere debietinstellingen op aanvraag, zie debiettabel


Afmetingen



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Nominale doorstroming [Nl/min]	Smoor richting	L1	L2	L3	CH	Gewicht [g]	Type
4	M5	9	10	0,7	24	van schroefdraad naar slang	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	van schroefdraad naar slang	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	van schroefdraad naar slang	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	van schroefdraad naar slang	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	van schroefdraad naar slang	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	van schroefdraad naar slang	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	van schroefdraad naar slang	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Doorstroomtabel

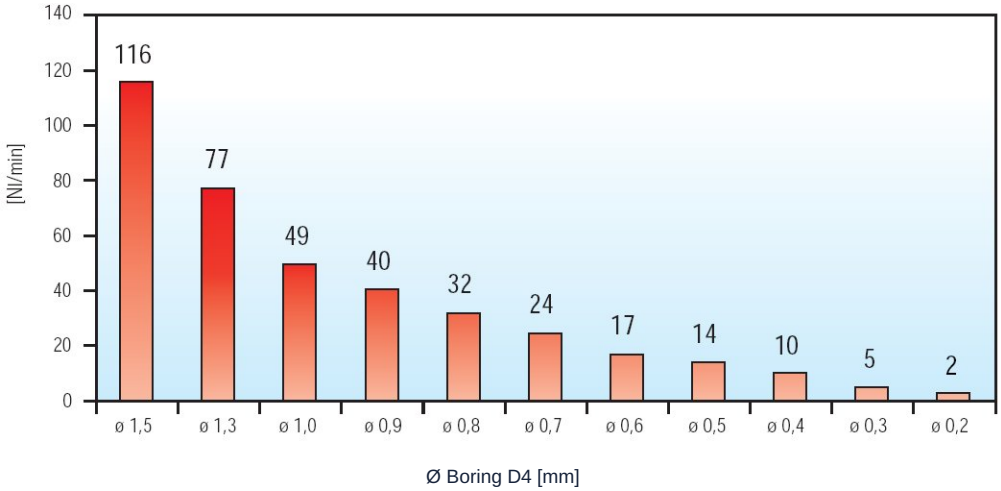

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG