


Válvula antirretorno Serie MV23



Tipo de construcción	Válvula antirretorno en forma de paso
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Función	paso libre en una dirección, Prevención del flujo en sentido contrario
Conexiones roscadas	M5 según ISO R/262, G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-10°C...+70°C
Presión de funcionamiento	0,2...10bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha


Dimensiones



D1	L1	L2	Caudal nominal [Nl/min]	CH	Peso [g]	Tipo
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Tablas de caudal

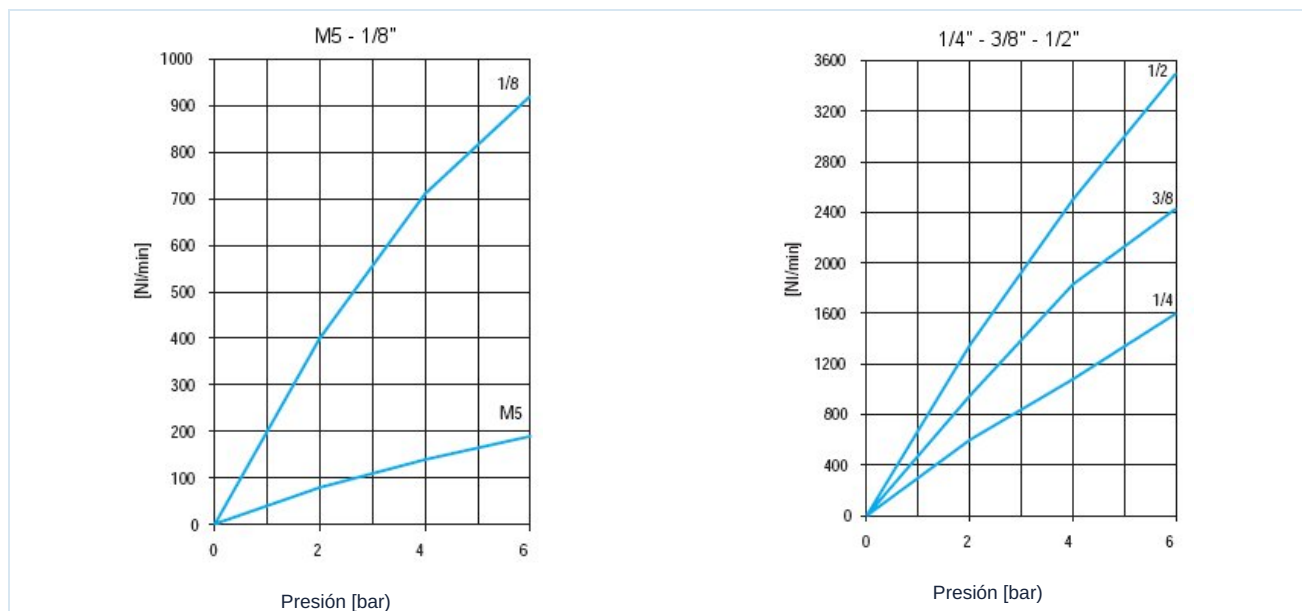

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Válvulas antirretorno / Válvula antirretorno Serie MV23

