


Acoplamiento Serie CI.S-S



Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre por ambos lados, ISO 7241-1 Serie B
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Acero inoxidable 1.4401, Muelle Acero inoxidable 1.4401, Junta de estanqueidad FKM
Medio	Gases y líquidos, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-20...+200°C
Presión de funcionamiento	ver tabla

CICS-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna

	A	DN [mm]	Tamaño	D	L	L1	SW	máx. presión de funcionamiento [bar]	Caudal [l/min]	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna



	A	DN [mm]	Tamaño	L	L1	SW	máx. presión de funcionamiento [bar]	Caudal [l/min]	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Diagrama de pérdida de presión

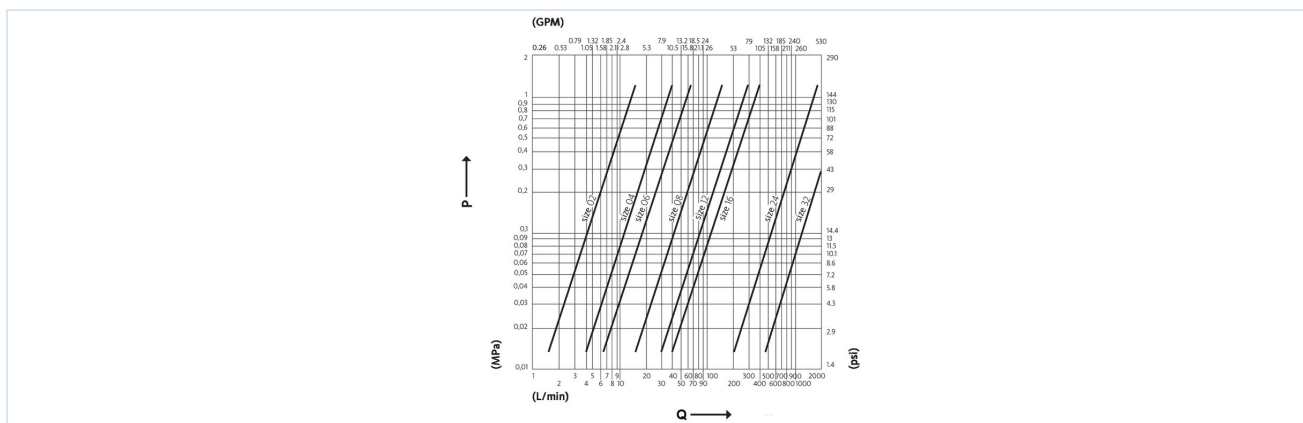

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Acoplamientos / Enchufe de acoplamiento Estándar / Acoplamientos según ISO 7241-1 Serie B - Acero inoxidable 1.4401 cierre por ambos lados

