



Turvakytkin DN 7,4 mm Sarja C0C74




Rakenne	Turvakytkin erittäin mukavasti irrotettavissa, yksisuuntainen sulkuventtiili, eurooppalaisella profiililla, vastaa ISO 4414 -standardin mukaista määräystä
Suosittelut liitinpistoke	DN 7,8 Nikkelöity teräs eurooppalaisella profiililla
Nimellishalkaisija	DN 7,4mm
Materiaalit	Runko anodisoitu alumiini, Nuppi Karkaistu ja sinkitty teräs, Kierrelaitin Messinki niklattu, Jousi ja kuula Ruostumaton teräs, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	1500NI/min 6 bar:ssa ($\Delta p=1\text{bar}$)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	0...12bar

Irrotustoiminto




Vaihe 1: Painiketta painamalla laitteisto tuuletetaan ulos
Vaihe 2: Painiketta painamalla uudelleen pistoke vapautuu

C0C74-M Kytkinrasia - ulkokierre lieriömäinen kääntyvä

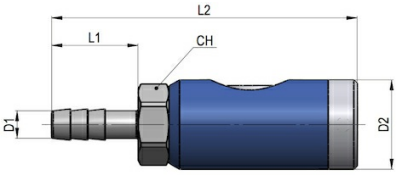
	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360



C0C74-F Kytkinrasia - Sisäkierre kääntyvä

	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Kytkinrasia - Letkuliitin kääntyvä

	Letkun sisähalkaisija	D1	D2	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
	8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
	9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
	10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
	13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Turvakytkimet / Monikytkimet / Kytkimet - Turvajärjestelmä DN 7,4 - Anodisoitu alumiini/Messinki, nikkelöity

