



## Giunto di sicurezza DN 7,4 mm Serie C0C74




|                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione                | Giunto di sicurezza molto facilmente sganciabile, a tenuta unidirezionale, con profilo europeo, conforme alla normativa secondo ISO 4414          |
| Spina di accoppiamento consigliata | DN 7,8 Acciaio nichelato con profilo europeo                                                                                                      |
| Diametro nominale                  | DN 7,4mm                                                                                                                                          |
| Materiali                          | Corpo alluminio anodizzato, Pulsante Acciaio temprato e zincato, Raccordo filettato Ottone nichelato, Molla e sfera Acciaio inox, Guarnizione NBR |
| Portata nominale                   | 1500NI/min a 6bar ( $\Delta p=1\text{bar}$ )                                                                                                      |
| Fluido                             | Aria compressa, gas neutri                                                                                                                        |
| Temperatura del fluido             | -20...+70°C                                                                                                                                       |
| Pressione di esercizio             | 0...12bar                                                                                                                                         |

### Procedura di disaccoppiamento




Fase 1: Premendo il pulsante l'impianto viene sfiatato  
Fase 2: Premendo nuovamente il pulsante, il connettore viene sganciato

### C0C74-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterno cilindrico orientabile

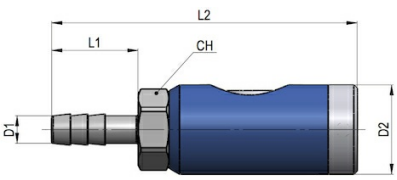
|                                                                                     |        |    |     |      |    |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------|----|----------|--------------------|
|  | D1     | D2 | L1  | L2   | CH | Peso [g] | Tipo               |
|                                                                                     | G 1/4" | 26 | 6,5 | 70   | 21 | 148      | C0C74-M14-T-SS-360 |
|                                                                                     | G 3/8" | 26 | 7   | 70   | 21 | 147      | C0C74-M38-T-SS-360 |
|                                                                                     | G 1/2" | 26 | 8,5 | 72,5 | 25 | 155      | C0C74-M12-T-SS-360 |



### C0C74-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna orientabile

|  | D1     | D2 | L1 | L2   | CH | Peso [g] | Tipo               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|------|----|----------|--------------------|
|                                                                                   | G 1/4" | 26 | 9  | 73,5 | 21 | 120      | C0C74-F14-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 3/8" | 26 | 10 | 75,5 | 21 | 119      | C0C74-F38-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 1/2" | 26 | 11 | 77,5 | 24 | 142      | C0C74-F12-T-SS-360 |

### C0C74-H Presa di accoppiamento - Portagomma a innesto orientabile

|  | Diametro interno del tubo flessibile | D1 | D2 | L2   | CH | Peso [g] | Tipo               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|------|----|----------|--------------------|
|                                                                                   | 6                                    | 7  | 26 | 88,5 | 21 | 109      | C0C74-H06-T-SS-360 |
|                                                                                   | 8                                    | 9  | 26 | 88,5 | 21 | 111      | C0C74-H08-T-SS-360 |
|                                                                                   | 9                                    | 10 | 26 | 88,5 | 21 | 114      | C0C74-H09-T-SS-360 |
|                                                                                   | 10                                   | 11 | 26 | 88,5 | 21 | 112      | C0C74-H10-T-SS-360 |
|                                                                                   | 13                                   | 14 | 26 | 88,5 | 21 | 121      | C0C74-H13-T-SS-360 |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Frizioni di sicurezza / Multigiunti / Giunti - Sistema di sicurezza DN 7,4 - Alluminio anodizzato/Ottone nichelato

