



## Sikkerhetskobling DN 7,4 mm Serie C0C74




|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype         | Sikkerhetskobling svært komfortabel å løsne, ensidig avstengende, med europeisk profil, tilsvarer forskriften i henhold til ISO 4414  |
| Anbefalt koblingsplugg    | DN 7,8 Forniklet stål med europeisk profil                                                                                            |
| Nominell diameter         | DN 7,4mm                                                                                                                              |
| Materialer                | Kropp anodisert aluminium, Knapp Herdet og galvanisert stål, Gjengestykke Messing forniklet, Fjær og kule Rustfritt stål, Tetning NBR |
| Nominell gjennomstrømning | 1500NI/min ved 6 bar ( $\Delta p=1\text{bar}$ )                                                                                       |
| Medium                    | Trykkluft, nøytrale gasser                                                                                                            |
| Mediatemperatur           | -20...+70°C                                                                                                                           |
| Driftstrykk               | 0...12bar                                                                                                                             |

### Frakoblingsprosess




Fase 1: Ved å trykke på knappen luftes anlegget ut  
Fase 2: Ved å trykke på knappen igjen løsnes pluggen

### C0C74-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge sylindrisk svingbar

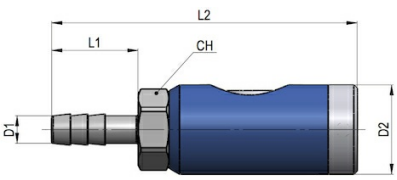
|                                                                                     |        |    |     |      |    |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------|----|----------|--------------------|
|  | D1     | D2 | L1  | L2   | CH | Vekt [g] | Type               |
|                                                                                     | G 1/4" | 26 | 6,5 | 70   | 21 | 148      | C0C74-M14-T-SS-360 |
|                                                                                     | G 3/8" | 26 | 7   | 70   | 21 | 147      | C0C74-M38-T-SS-360 |
|                                                                                     | G 1/2" | 26 | 8,5 | 72,5 | 25 | 155      | C0C74-M12-T-SS-360 |



### C0C74-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge svingbar

|  | D1     | D2 | L1 | L2   | CH | Vekt [g] | Type               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|------|----|----------|--------------------|
|                                                                                   | G 1/4" | 26 | 9  | 73,5 | 21 | 120      | C0C74-F14-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 3/8" | 26 | 10 | 75,5 | 21 | 119      | C0C74-F38-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 1/2" | 26 | 11 | 77,5 | 24 | 142      | C0C74-F12-T-SS-360 |

### C0C74-H Koblingskontakt - Slangestuss svingbar

|  | Slange innvendig diameter | D1 | D2 | L2   | CH | Vekt [g] | Type               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|------|----|----------|--------------------|
|                                                                                   | 6                         | 7  | 26 | 88,5 | 21 | 109      | C0C74-H06-T-SS-360 |
|                                                                                   | 8                         | 9  | 26 | 88,5 | 21 | 111      | C0C74-H08-T-SS-360 |
|                                                                                   | 9                         | 10 | 26 | 88,5 | 21 | 114      | C0C74-H09-T-SS-360 |
|                                                                                   | 10                        | 11 | 26 | 88,5 | 21 | 112      | C0C74-H10-T-SS-360 |
|                                                                                   | 13                        | 14 | 26 | 88,5 | 21 | 121      | C0C74-H13-T-SS-360 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Sikkeretskoblinger / Multikoblinger / Koblinger - Sikkerhetssystem DN 7,4 - Anodisert aluminium/Forniklet messing

