



Cuplaj de siguranță DN 7,4 mm Serie C0C74




Tip constructiv	Cuplaj de siguranță foarte ușor de decuplat confortabil, închidere unidirecțională, cu profil european, corespunde prevederii conform ISO 4414
Ștecher cuplaj recomandat	DN 7,8 Oțel nichelat cu profil european
Diametru nominal	DN 7,4mm
Materiale	Corp aluminiu anodizat, Buton Oțel călit și zincat, Piesă filetată Alamă nichelat, Arc și bilă Oțel inoxidabil, Garnitură de etanșare NBR
Debit nominal	1500NI/min la 6bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
Presiune de lucru	0...12bar

Proces de decuplare




Faza 1: Prin apăsarea butonului, instalația este depresiurizată.
Faza 2: Prin apăsarea din nou a butonului, conectorul este eliberat

C0C74-M Doză de cuplare - filet exterior cilindric rotativ

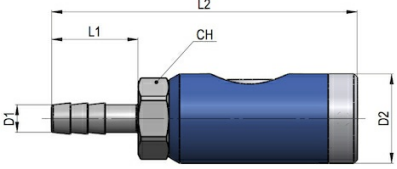
	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360



C0C74-F Doză de cuplare - Filet interior rotativ

	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun rotativ

	Diametru interior al furtunului	D1	D2	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
	8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
	9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
	10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
	13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Ambreiaje de siguranță / Cuplaje multiple / Cupluri - Sistem de securitate DN 7,4 - Aluminu anodizat/Alama placata cu nichel

