


Višestruka spojka Serija C0MC



Izvedba	Višestruka spojka, obostrano zaporno
Priključak	Priključci na utiskivanje 6mm odnosno 8mm
Materijali	Kućište visokoučinkovita plastika ojačana staklenim vlaknima, Brtve NBR, Seegerovi prstenovi čelik, Utične spojnice mesing niklani
preporučeno Materijali crijeva	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilen (PE)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+70°C
maks. radni tlak	7bar

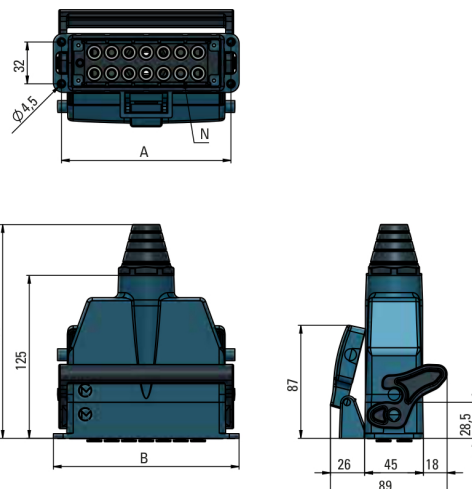

Promjer crijeva [mm]	N Broj spojnica	A	B	Težina [g]	Tip
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Sigurnosne spojnice / Višestruki spojni elementi / Spojnice - Multisustav / Višestruki spoj

