


Multigiunto Serie COMC



Tipo di costruzione	Multigiunto, a doppia intercettazione
Connessione	Raccordi a innesto rapido 6mm ovvero 8mm
Materiali	Corpo alloggiamento plastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro, Guarnizioni NBR, Anelli Seeger in acciaio, Raccordi a innesto in ottone nichelato
consigliato Materiali del tubo	Poliammide (PA), Poliuretano (CPU/PU), Polietilene (PE)
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...+70°C
pressione di esercizio max.	7bar

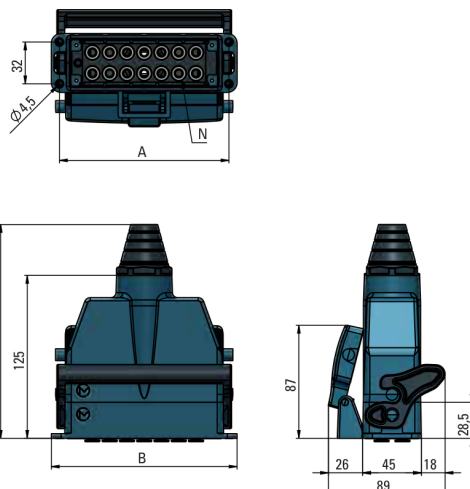

Diametro del tubo [mm]	N Numero di giunti	A	B	Peso [g]	Tipo
6	6	82,5	95,5	645	COMC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	COMC-PI4X08-N

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

