


Multikoppling Serie C0MC



Konstruktionstyp	Multikoppling, avstängande på båda sidor
Anslutning	Instickskopplingar 6mm respektive 8mm
Material	Hus glasfiberförstärkt högpresterande plastmaterial, Tätningar NBR, Seegerringar stål, Instickskopplingar mässing förnicklad
rekommenderad Slangmaterial	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyeten (PE)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
max. drifttryck	7bar

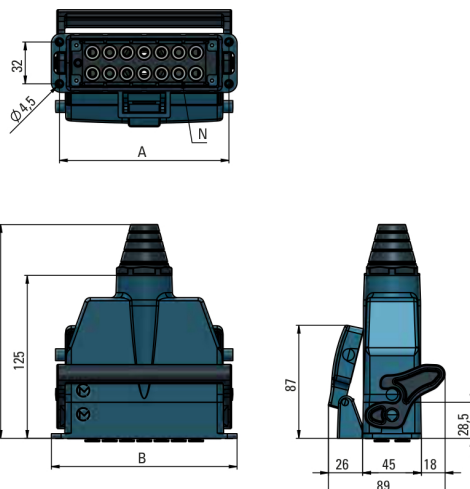

Slangdiameter [mm]	N Antal kopplingar	A	B	Vikt [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Säkerhetskopplingar / Multikopplingar / Kopplingar - Multisystem / Multikoppling

Version 8

138578 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

