


Painemittarin iskunvaimennin Sarja AB01



Messinki




Teräs



Ruostumaton teräs

Rakenne	Iskunvaimennin painemittareille, Vaimennukseen painemittareihin kohdistuvia äkillisiä paineiskuja varten.
Liitäntä	G1/4"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Messinki, Teräs tai Ruostumaton teräs 1.4571 katso taulukko
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	Messinki -10...+120°C, Teräs ja Ruostumaton teräs -20...+200°C
Käyttöpaine	jopa nimellispaine taulukon mukaisesti

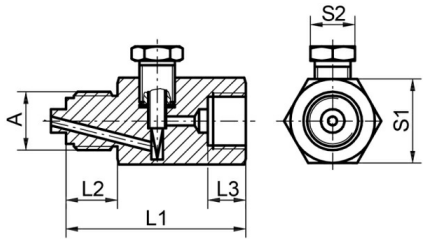

A	L1	L2	L3	S1	S2	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Messinki		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Teräs		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Ruostumaton teräs 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Messinki	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Teräs		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Ruostumaton teräs 1.4571		AB01-12-W

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
138763 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG