Smorzatore di colpi per manometro
Serie AB01



Ottone



Acciaio



Acciaio inox

Tipo di costruzione	Ammortizzatore d'urto per manometri, Per lo smorzamento di carichi di pressione che si verificano in modo impulsivo sui manometri.
Connessione	G1/4"...G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Ottone, Acciaio oppure Acciaio inox 1.4571 vedi tabella
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Liquidi e gas che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	Ottone -10...+120°C, Acciaio e Acciaio inox -20...+200°C
Pressione di esercizio	fino a pressione nominale secondo tabella

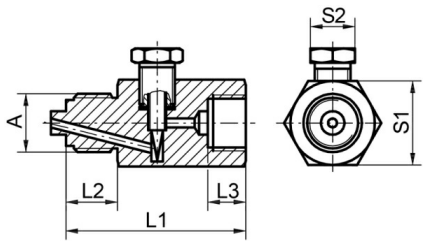

A	L1	L2	L3	S1	S2	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Ottone		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Acciaio		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Acciaio inox 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Ottone	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Acciaio		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Acciaio inox 1.4571		AB01-12-W

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 6
138763 / Generato 2026/39 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG