


Schokdemper voor manometer
Serie AB01



Messing




Staal



Roestvrij staal

Constructie	Schokdemper voor manometers, Voor het dempen van plotseling optredende drukbelastingen op manometers.
Aansluiting	G1/4"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Messing, Staal of Roestvrij staal 1.4571 zie tabel
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	Messing -10...+120°C, Staal en Roestvrij staal -20...+200°C
Bedrijfsdruk	tot nominale druk volgens tabel

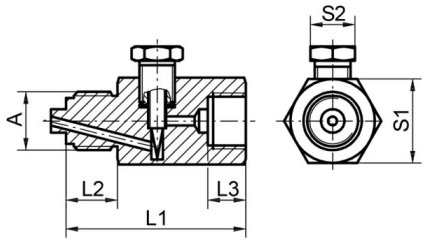

A	L1	L2	L3	S1	S2	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Messing		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Staal		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Roestvast staal 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Messing	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Staal		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Roestvast staal 1.4571		AB01-12-W

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
138763 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG