# Druckluftdüsen - Blaspistole

## Standarddüse, Aluminium




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,4 | 120 | 82 | S-26-SN |

## Dämpferdüse, Aluminium, Sinterbronze




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,1 | 318 | 65 | S-26-MN |

## Düse mit Schutzschild, Aluminium, Polyethylen




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,4 | 120 | 82 | S-26-SNPS |

## Vollstrahldüse, Aluminium




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3,1 | 336 | 93 | S-26-VN |

## Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse, Zinkdruckguss




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3 | 300 | 77 | S-26-SMN |

## Luftmanteldüse, Aluminium




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 2 | 426 | 82 | S-26-AJN |

## Lärmarme Feinstrahldüse, Stahl vernickelt, Messing




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3,8 | 350 | 78,5 | S-26-FJN |

## Lärmarme Runddüse, Aluminium




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 4 | 650 | 83 | S-26-RN-1 |

## Lärmarme Runddüse, Aluminium




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 10,5 | 1200 | 88 | S-26-RN-2 |

## Lärmarme Runddüse, Aluminium




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 4,3 | 370 | 83 | S-26-RN-3 |

## Lärmarme Runddüse, Aluminium




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 7,9 | 1030 | 85 | S-26-RN-4 |

## Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 8,2 | 930 | 86 | S-26-FN-21,5 |

## Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt

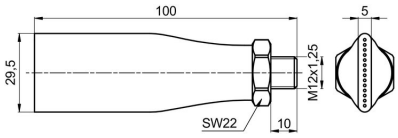


| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 11,5 | 1080 | 90 | S-26-FN-29 |

## Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt




| Anschluss | Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) | Luftverbrauch bei 6bar (Nl/min) | Geräusch in 1m Abstand bei 6bar (dB(A)) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 13,2 | 1300 | 92 | S-26-FN-21 |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten


© STASTO Automation KG