
# Ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα - Φυσητήρας αέρα (πιστόλι)

## Τυπικό ακροφύσιο, Αλουμίνιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,4 | 120 | 82 | S-26-SN |

## Ακροφύσιο απόσβεσης, Αλουμίνιο, Συντηγμένος μπρούντζος







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,1 | 318 | 65 | S-26-MN |

## Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα, Αλουμίνιο, Πολυαιθυλένιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,4 | 120 | 82 | S-26-SNPS |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Ακροφύσιο πλήρους δέσμης, Αλουμίνιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3,1 | 336 | 93 | S-26-VN |

## Ακροφύσιο ασφαλείας και σιγαστήρα θορύβου, Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3 | 300 | 77 | S-26-SMN |

## Ακροφύσιο αερομανδύα, Αλουμίνιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 2 | 426 | 82 | S-26-AJN |

## Αθόρυβο ακροφύσιο λεπτού ψεκασμού, Χάλυβας επιχαλκωμένος με νικέλιο, Ορείχαλκος







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3,8 | 350 | 78,5 | S-26-FJN |

## Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 4 | 650 | 83 | S-26-RN-1 |


© STASTO Automation KG

## Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 10,5 | 1200 | 88 | S-26-RN-2 |

## Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 4,3 | 370 | 83 | S-26-RN-3 |

## Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 7,9 | 1030 | 85 | S-26-RN-4 |

## Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο







| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 8,2 | 930 | 86 | S-26-FN-21,5 |

## Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο



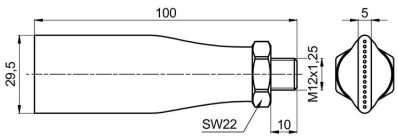


| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 11,5 | 1080 | 90 | S-26-FN-29 |




+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

## Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο






| Σύνδεση | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 13,2 | 1300 | 92 | S-26-FN-21 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.