
Sűrített levegős fúvókák - Lefúvató pisztoly

Standard fúvóka, Alumínium






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Csillapító fúvóka, Alumínium, szinterbronz






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Fúvóka védőpajzzsal, Alumínium, Polietilén






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

Teljes sugarú fúvóka, Alumínium






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Biztonsági és zajcsillapító fúvóka, Cinknyomásos öntvény






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Légköpenyfúvóka, Alumínium






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Alacsony zajszintű finomszóró fúvóka, Acél nikkelezett, Sárgaréz






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Csendes körfúvóka, Alumínium






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Csendes körfúvóka, Alumínium






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

© STASTO Automatizálás Kft.

Csendes körfúvóka, Alumínium






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Csendes körfúvóka, Alumínium






Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Sárgaréz nikkelezett




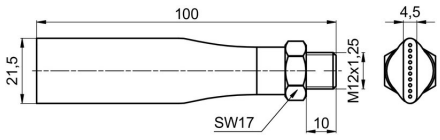

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Sárgaréz nikkelezett




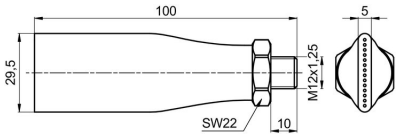

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Sárgaréz nikkelezett





Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N)	Levegőfogyasztás 6 bar-nál (Nl/min)	Zaj 1 m távolságban 6bar-nál (dB(A))	Típus
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.