
Trykkluftdyser - Blåsepistol

Standarddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dysedemper, Aluminium, Sintret bronse






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Dyse med beskyttelsesskjold, Aluminium, Polyetylen






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

Fullstråledyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Sikkerhets- og lyddemperdyse, Sinkstøpegods






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luftkappedyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Støysvak finstråledyse, Ståal forniklet, Messing






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Støysvak flatdyse, Messing forniklet






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Støysvak flatdyse, Messing forniklet




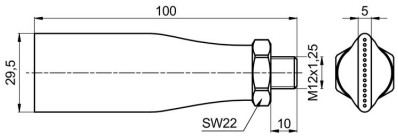

Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Støysvak flatdyse, Messing forniklet





Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (Nl/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG