


Διανομέας από ορείχαλκο
Σειρά VT


Τύπος κατασκευής	Διανομέας από ορείχαλκο, με αυτοστεγανοποιούμενο δακτύλιο PTFE σε μέγεθος G3/4" και G1", G11/4" χωρίς στεγανοποιητικό δακτύλιο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια, Νερό, ουδέτερα υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-30...+200°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος έως 10bar


2 Έξοδοι

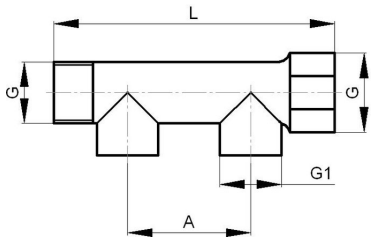

G	G1	A	L	Σπείρωμα Έξοδοι	Βάρος [kg]	Τύπος
G3/4"	G1/2"	50	110	Εξωτερικό σπείρωμα	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Εξωτερικό σπείρωμα	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Εξωτερικό σπείρωμα	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Εσωτερικό σπείρωμα	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Εσωτερικό σπείρωμα	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Εσωτερικό σπείρωμα	0,57	VT1130


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

3 Έξοδοι

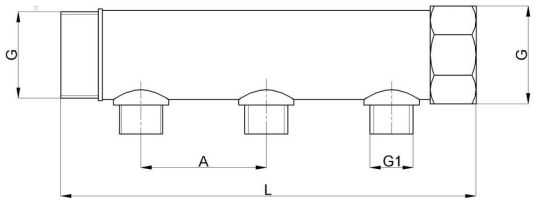


G	G1	A	L	Σπείρωμα Έξοδοι	Βάρος [kg]	Τύπος
G3/4"	G1/2"	50	160	Εξωτερικό σπείρωμα	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Εξωτερικό σπείρωμα	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	Εξωτερικό σπείρωμα	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Εσωτερικό σπείρωμα	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Εσωτερικό σπείρωμα	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Εσωτερικό σπείρωμα	0,77	VT1230

Αστεροειδής και Y-σχήματος - Εσωτερικό σπείρωμα

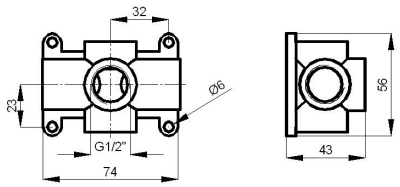

VT1000

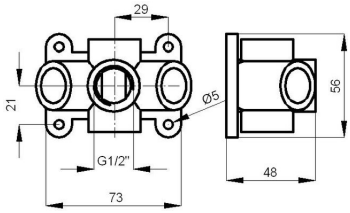

VT1020

Συνδέσεις	Τύπος εξόδων	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	αστεροειδής	0,44	VT1000
G1/2"	Y-σχήματος	0,39	VT1020

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG