


## Trykkregulator 1/2" Serie R




|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting                                |
| Tilkobling           | G1/2" i henhold til ISO228/1                                                |
| Materialer           | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR          |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                               |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                     |
| Medium               | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft                                    |
| Mediatemperatur      | +5...+50°C                                                                  |
| Omgivelsestemperatur | +5...+50°C                                                                  |
| Inngangstrykk        | maks. 12,5bar                                                               |
| Reguleringsområder   | se "Bestillingsnøkkel"                                                      |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                       |
| Låsing               | trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen                  |
| Leveringsomfang      | inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter                                     |

### Bestillingsnøkkel

|                          |                        |                 |   |  |  |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---|--|--|
|                          |                        | R - 12 - 04 - R |   |  |  |
| <b>Tilkobling</b>        | 1/2"                   | 12              |   |  |  |
| <b>Trykkområde</b>       | 0,5...4bar             | 04              |   |  |  |
|                          | 0,5...8bar             | 08              |   |  |  |
|                          | 0,5...12bar            | 12              |   |  |  |
| <b>Sekundærutlufting</b> | med sekundær avlufting |                 | R |  |  |




Dimensjoner

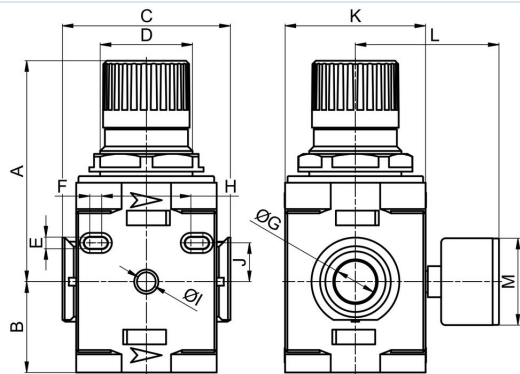


| Tilkobling G | A  | B  | C    | D     | E   | F   | H  | I     | J    | K  | L   | M  | Vekt [ca. kg] | Type       |
|--------------|----|----|------|-------|-----|-----|----|-------|------|----|-----|----|---------------|------------|
| G1/2"        | 99 | 41 | 75,5 | M42x2 | 5,5 | 5,5 | 40 | G1/8" | 17,5 | 63 | ~65 | 40 | 0,50          | R-12-...-R |

Strømningsdiagramm

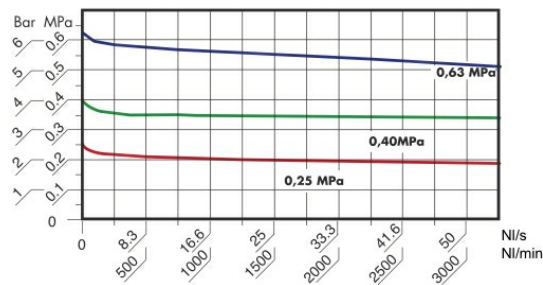


Inngangstrykk = 10bar

Reguleringsatferd

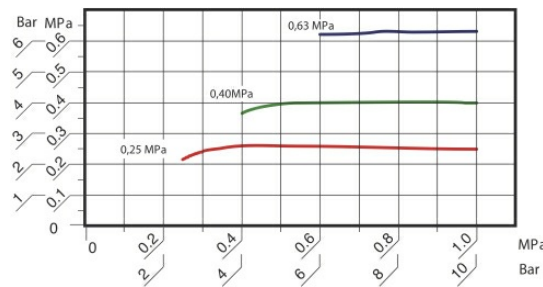

Gjennomstrømning konstant = 900NI/min  
 horisontal akse: Inngangstrykk  
 vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør

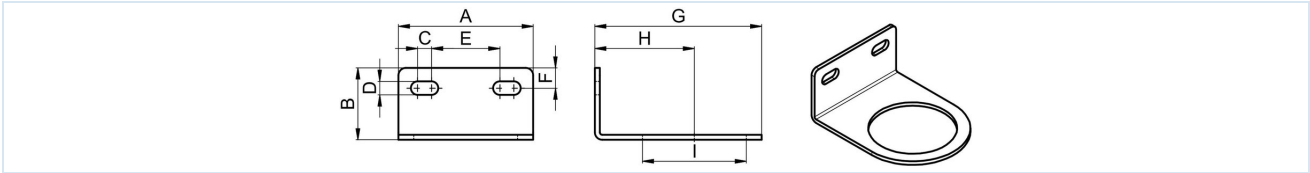

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | Type  |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|-------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Trykkregulator Serie RE01/R / [R-12-08-R] Trykkregulator R-12-08-R