
Partnership. With Guarantee.

# Lubrificateur 3/4"
# Type L-34-PE







| | |
|---|---|
| Type de construction | Nébuliseur d’huile avec panier de protection |
| Raccordement | G3/4" selon ISO228/1 |
| Matériaux | Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Réservoir de condensats Polyamide, Cage de protection PE, Joints d’étanchéité NBR |
| Fonction | Enrichissement de l’air comprimé avec huile |
| Type de fixation | Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale |
| Position de montage | verticale, Réservoir d’huile vers le bas |
| Fluide | Air comprimé |
| Température du fluide | +5...+50°C |
| Température ambiante | +5...+50°C |
| Pression d'entrée | max. 12,5bar |
| Volume Réservoir d’huile | 140cm³ |
| Dosage d'huile | 1-2 Gouttes par minute, à débit dans l’appareil |
| huile recommandée | après ISO VG 32, Huile pneumatique STASTO HP32A |
| Sens d’écoulement | est indiqué par une flèche marqué par une flèche |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Dimensions

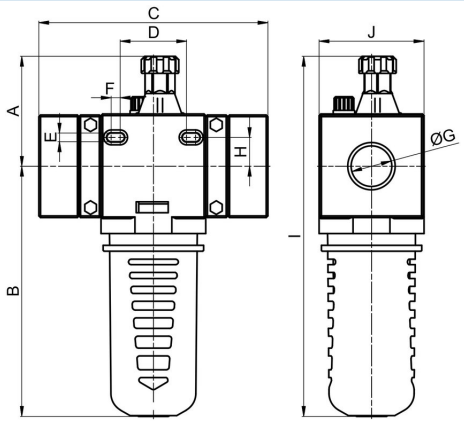


Poids 0,67kg

| Raccordement G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 66,5 | 151 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 217,5 | 63 | L-34-PE |

## Diagramme de débit

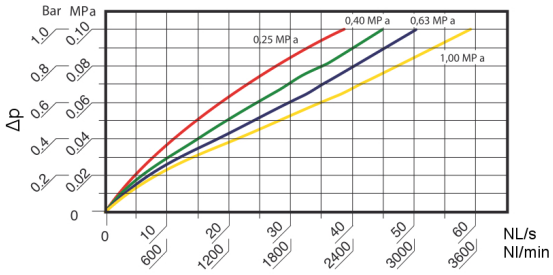


Le diagramme montre différentes pressions d'entrée jusqu'à une chute de pression max. 1bar

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux