
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač 3/4"
Tip L-34-PE






Izvedba	Uljivač magle s zaštitnom košarom
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimiranog zraka uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik ulja prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar
Volumen Spremnik ulja	140cm³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	nakon ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smjer protoka	označeno strelicom

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije

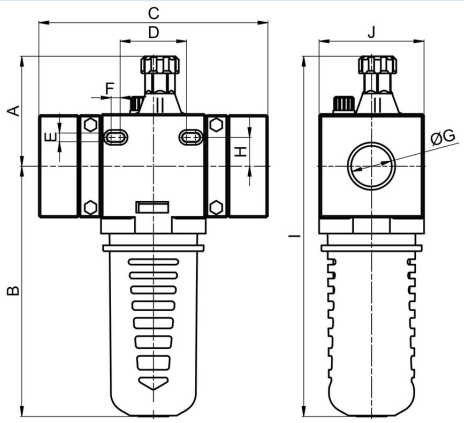

Težina 0,67kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G3/4"	66,5	151	138	40	5	5,5	17,5	217,5	63	L-34-PE

Dijagram protoka

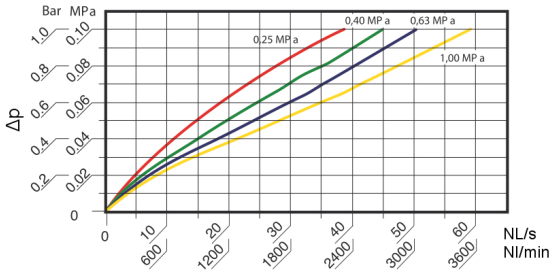

Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do maksimalnog pada tlaka 1bar

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.