
Partnership. With Guarantee.

# Smøreapparat 1"
# Type L-10-PE







| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Tågesmører med beskyttelseskurv |
| Tilslutning | G1" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR |
| Funktion | Berigelse af trykluften med olie |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Vægmontering |
| Monteringsposition | vertikal, Olietank nedadtil |
| Medium | Trykluft |
| Medietemperatur | +5...+50°C |
| Omgivelsestemperatur | +5...+50°C |
| Indgangstryk | maks. 12,5bar |
| Volumen Olietank | 440cm³ |
| Oliedosering | 1-2 Dråber pr. minut, ved gennemstrømning i enheden |
| anbefalet olie | efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Dimensioner

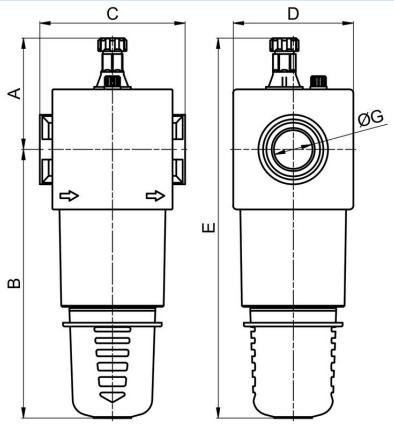


Vægt 1,19kg


| Tilslutning G | A | B | C | D | E | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1" | 88 | 212,5 | 115 | 95 | 300,5 | L-10-PE |

## Flowdiagram

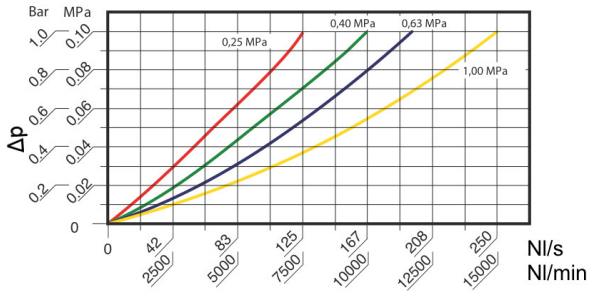


Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1bar

## Tilbehør

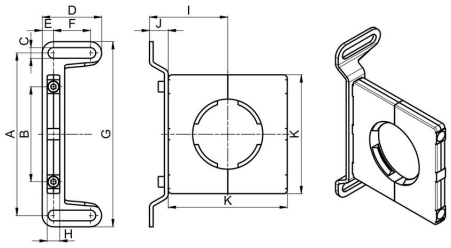


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 76 | 8,5 | 47,5 | 9 | 29,5 | 148 | 10 | 62,5 | 15 | 95 | K-WBF-A |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG