
Partnership. With Guarantee.

Λιπαντήρας 1"
Τύπος L-10-PE






Τύπος κατασκευής	Λιπαντήρας ομίχλης με προστατευτικό κλωβό
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar
Όγκος Δοχείο λαδιού	440cm³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 Σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή στη συσκευή
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Διαστάσεις

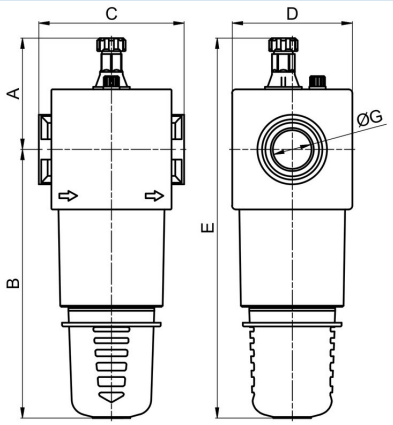

Βάρος 1,19kg


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	Τύπος
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Διάγραμμα ροής

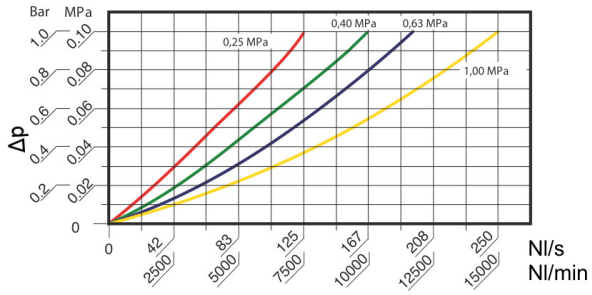

Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1bar

Εξαρτήματα

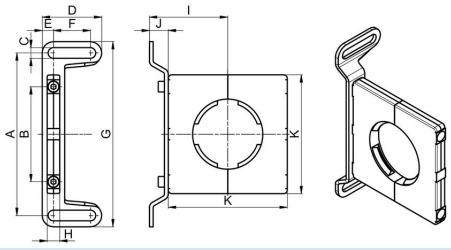

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Τύπος
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 8
140574 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG