
# Lubricador 1"
# Tipo L-10-PE







| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Nebulizador de aceite con cesta de protección |
| Conexión | G1" según ISO228/1 |
| Materiales | Carcasa Resina acetalica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR |
| Función | Enriquecimiento del aire comprimido con aceite |
| Tipo de fijación | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared |
| Posición de montaje | vertical, Depósito de aceite hacia abajo |
| Medio | Aire comprimido |
| Temperatura del medio | +5...+50°C |
| Temperatura ambiente | +5...+50°C |
| Presión de entrada | máx. 12,5bar |
| Volumen Depósito de aceite | 440cm³ |
| Dosificación de aceite | 1-2 Gotas por minuto, con caudal en el dispositivo |
| aceite recomendado | según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A |
| Dirección de flujo | está marcado mediante una flecha |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Dimensiones

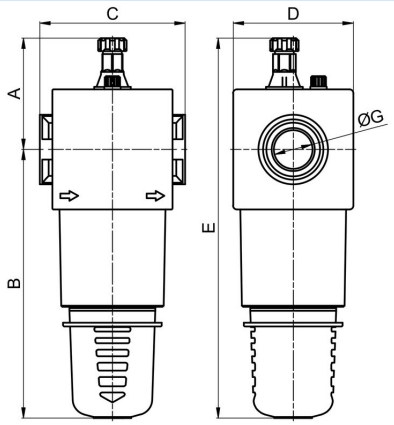


Peso 1,19kg


| Conexión G | A | B | C | D | E | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1" | 88 | 212,5 | 115 | 95 | 300,5 | L-10-PE |

## Diagrama de caudal

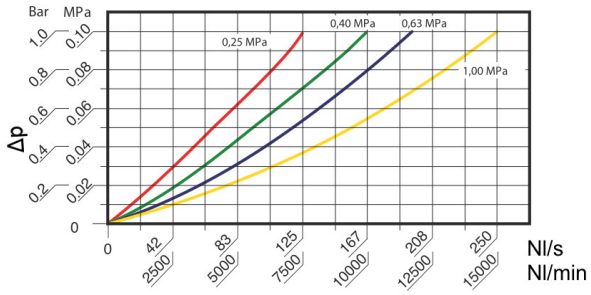


El diagrama muestra diferentes presiones de entrada hasta una caída de presión máx. 1bar

## Accesorios

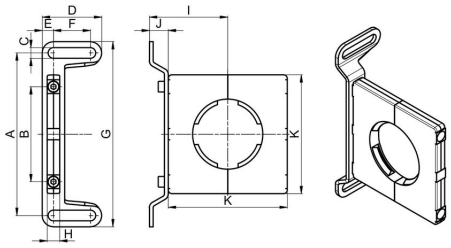


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 76 | 8,5 | 47,5 | 9 | 29,5 | 148 | 10 | 62,5 | 15 | 95 | K-WBF-A |

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales




© STASTO Automation KG