
Partnership. With Guarantee.

Lubrificatore 1"
Tipo L-10-PE






Tipo di costruzione	Nebulizzatore d’olio con cestello di protezione
Connessione	G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR
Funzione	Arricchimento dell’aria compressa con olio
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio dell'olio verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5bar
Volume Serbatoio dell'olio	440cm³
Dosaggio dell'olio	1-2 Gocce al minuto, con portata nel dispositivo
olio consigliato	dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensioni

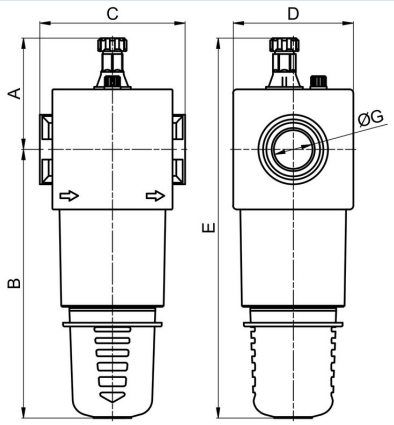

Peso 1,19kg


Connessione G	A	B	C	D	E	Tipo
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Diagramma di portata

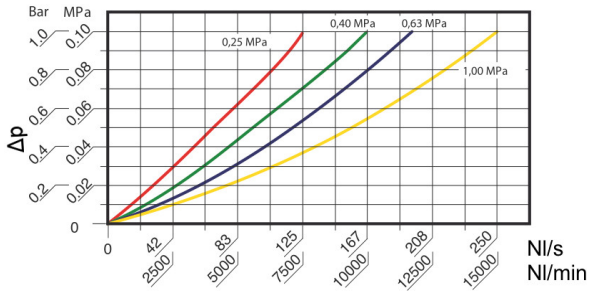

Il diagramma mostra diverse pressioni di ingresso fino a una caduta di pressione max. 1bar

Accessori

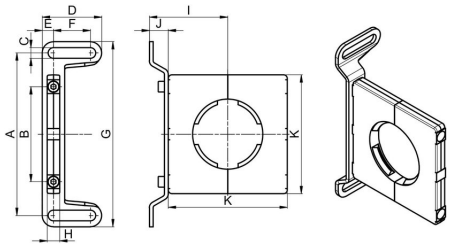

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 8
140574 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG