
Partnership. With Guarantee.

Oljesmører 1"
Type L-10-PE






Konstruksjonstype	Tåkesmører med beskyttelseskurv
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Beriking av trykkluft med olje
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Oljetank nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar
Volum Oljetank	440cm³
Olje dosering	1-2 Dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A
Strømningsretning	er markert med en pil

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensjoner

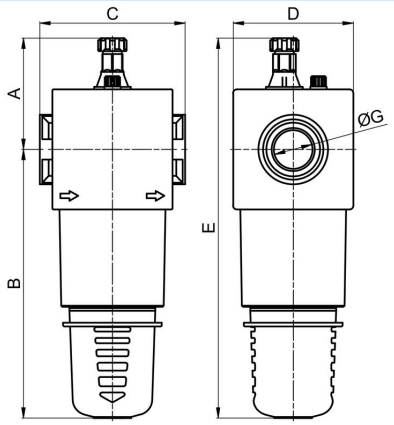

Vekt 1,19kg


Tilkobling G	A	B	C	D	E	Type
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Strømningsdiagramm

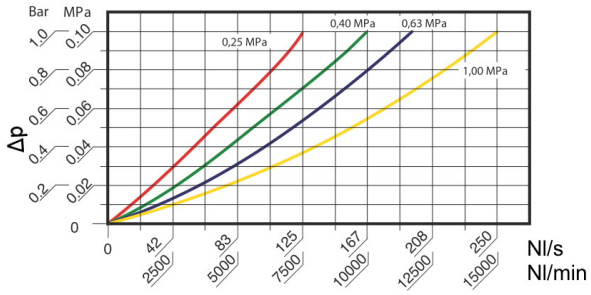

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1bar

Tilbehør

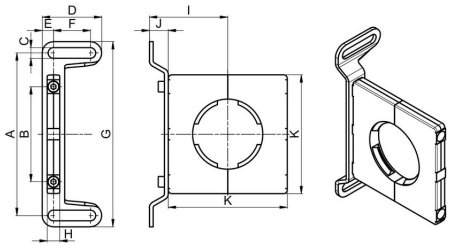

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes