
Partnership. With Guarantee.

Olievernevelaar 1"
Type L-10-PE






Constructie	Nevelsmeerder met beschermkorf
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Verrijking van de perslucht met olie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Olietank naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar
Volume Oliereservoir	440cm³
Oliedosering	1-2 Druppels per minuut, bij debiet in het apparaat
aanbevolen olie	naartoe ISO VG 32, STASTO-pneumatiekolie HP32A
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Afmetingen

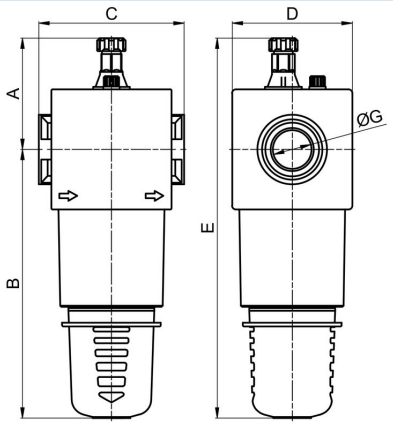

Gewicht 1,19kg


Aansluiting G	A	B	C	D	E	Type
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Doorstroomdiagramma

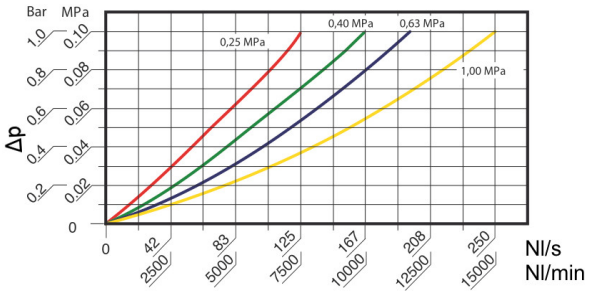

Het diagram toont verschillende inlaatdrukken tot drukval max. 1bar

Toebehoren

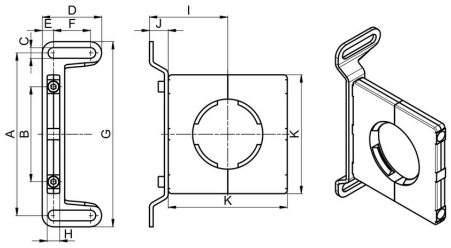

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden