



## Regulador de presión G1/8" Serie Modul RE03



|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Regulador de presión de membrana con escape secundario                                  |
| Conexión                 | G1/8" según ISO228/1                                                                    |
| Materiales               | Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR, Capuchón de muelle POM |
| Función                  | Regulación de la presión secundaria                                                     |
| Bloqueo                  | Ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio                       |
| Tipo de fijación         | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación         |
| Posición de montaje      | cualquiera                                                                              |
| Medio                    | aire comprimido filtrado                                                                |
| Temperatura del medio    | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)                      |
| Temperatura ambiente     | -10...+60°C                                                                             |
| Presión de entrada       | máximo 16bar                                                                            |
| Rangos de regulación     | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 y 0,5-16bar                                                    |
| Dirección de flujo       | está marcado con una flecha                                                             |
| Contenido del suministro | incluido manómetro                                                                      |




Plano acotado

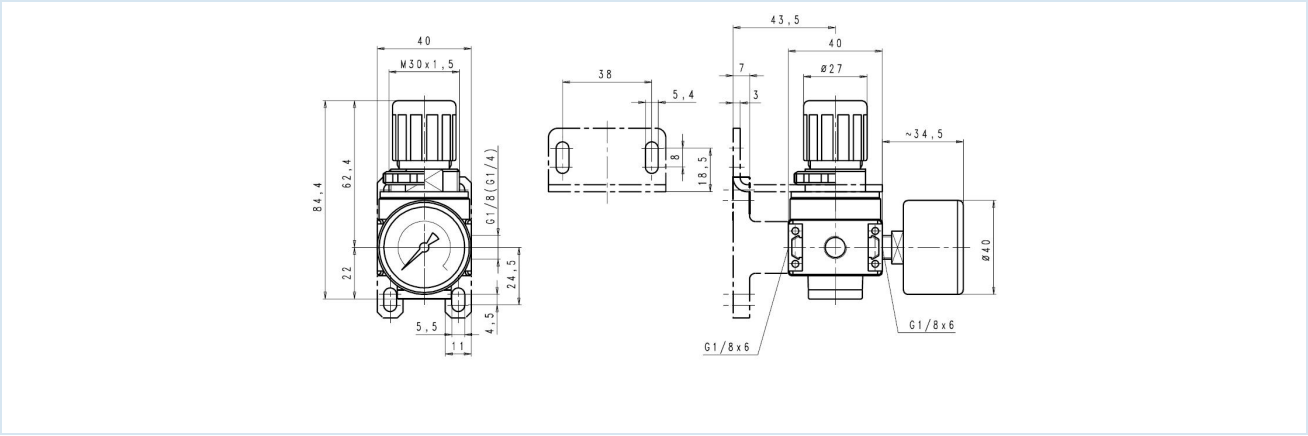

| Conexión | Caudal a 6 bar*<br>[Nl/min] | Rango de presión<br>[bar] | Tipo               |
|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| G1/8"    | 1100                        | 0,1...3                   | RE03-18H-0,1/3-MA  |
| G1/8"    | 1100                        | 0,2...6                   | RE03-18H-0,2/6-MA  |
| G1/8"    | 1100                        | 0,5...10                  | RE03-18H-0,5/10-MA |
| G1/8"    | 1100                        | 0,5...16                  | RE03-18H-0,5/16-MA |

\*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10bar

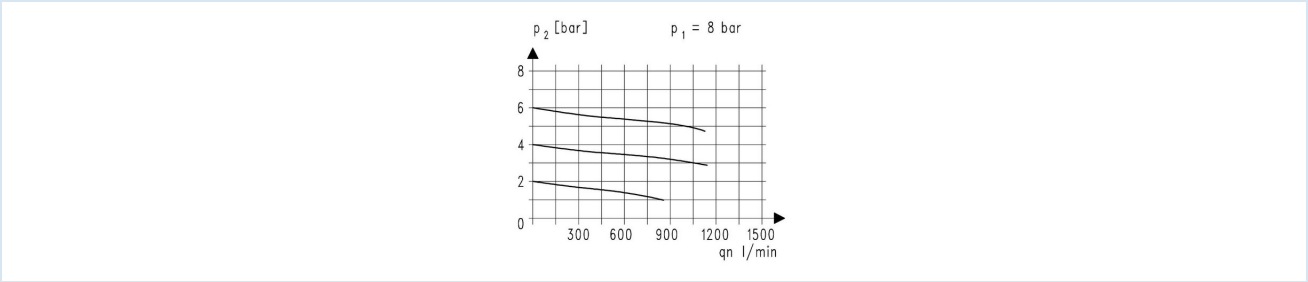

Accesorios

| Denominación                            | Tipo        |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kit de soporte                          | MMB03-18-14 |
| Tuerca de cuello M30x1,5                | MPN03-18-38 |
| Ángulo de sujeción con tuerca de cuello | MMP03-18-38 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales