Partnership. With Guarantee.

Ρυθμιστής πίεσης G1/2" και G3/4"
Σειρά Modul RE03



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα
Σύνδεση	G1/2" και G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Ασφάλιση	Η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...3/0,2...6/0,5...10 και 0,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

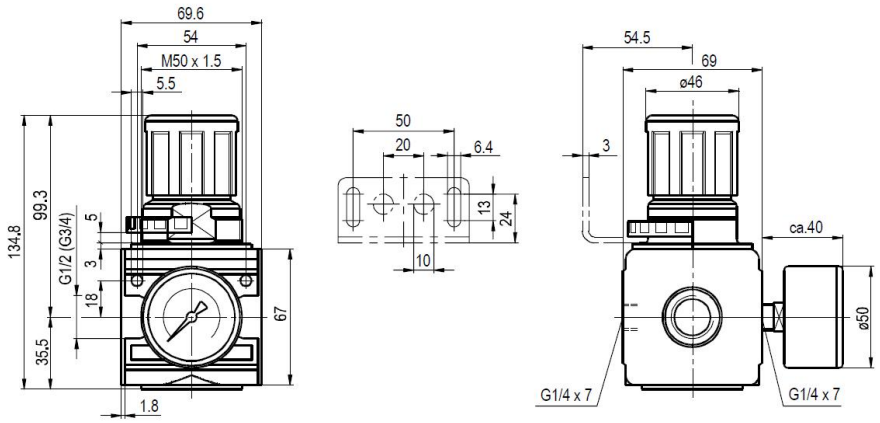

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/2"	6000	0,1...3	RE03-12-0,1/3-MA
G1/2"	6000	0,2...6	RE03-12-0,2/6-MA
G1/2"	6000	0,5...10	RE03-12-0,5/10-MA
G1/2"	6000	0,5...16	RE03-12-0,5/16-MA
G3/4""	6000	0,1...3	RE03-34-0,1/3-MA
G3/4"	6000	0,2...6	RE03-34-0,2/6-MA
G3/4"	6000	0,5...10	RE03-34-0,5/10-MA
G3/4"	6000	0,5...16	RE03-34-0,5/16-MA
*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης			

Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar

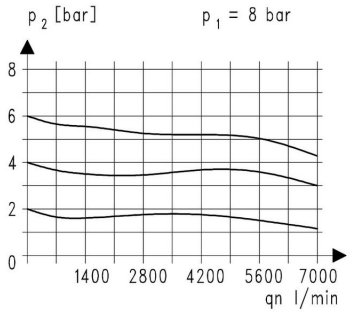

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Παξιμάδι λαιμού M50x1,5	MPN03-12/34
Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι M50x1,5	MMP03-12/34
Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG