Partnership. With Guarantee.

# Regulador de presión G1/2" y G3/4"
# Serie Modul RE03



| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Regulador de presión de membrana con escape secundario |
| Conexión | G1/2" y G3/4"  según ISO228/1 |
| Materiales | Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR, Capuchón de muelle POM |
| Función | Regulación de la presión secundaria |
| Bloqueo | El ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio. |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Medio | aire comprimido filtrado |
| Temperatura del medio | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente | -10...+60°C |
| Presión de entrada | máximo 16bar |
| Rangos de regulación | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 y 0,5...16bar |
| Dirección de flujo | está marcado mediante una flecha |
| Contenido del suministro | incluido manómetro |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Plano acotado

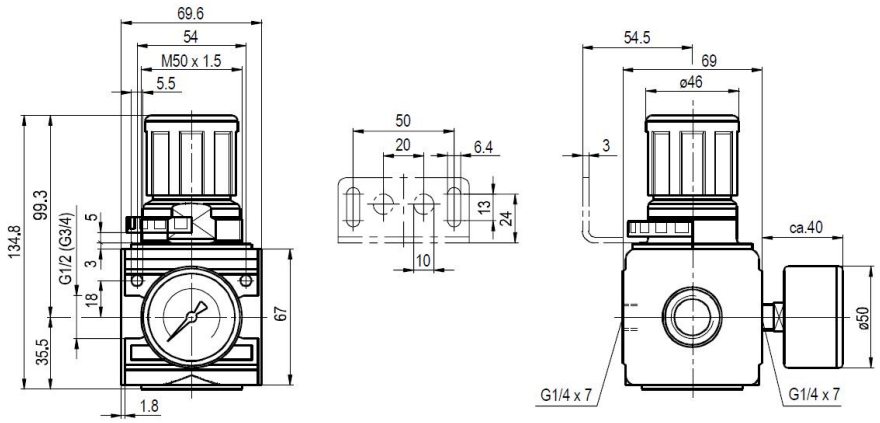


| Conexión | Caudal a 6 bar* [Nl/min] | Rango de presión [bar] | Tipo |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 6000 | 0,1...3 | RE03-12-0,1/3-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,2...6 | RE03-12-0,2/6-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,5...10 | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,5...16 | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"" | 6000 | 0,1...3 | RE03-34-0,1/3-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,2...6 | RE03-34-0,2/6-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,5...10 | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,5...16 | RE03-34-0,5/16-MA |
| *Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión | | | |

## Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10 bar

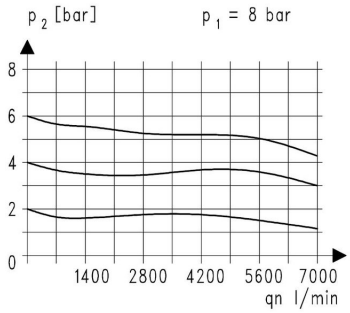


## Accesorios

| Denominación | Tipo |
|---|---|
| Tuerca de cuello M50x1,5 | MPN03-12/34 |
| Ángulo de sujeción con tuerca M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Ángulo de sujeción con 2 tornillos | MMB03-12/34 |

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales