Partnership. With Guarantee.

Paineensäädin G1/2" ja G3/4"
Sarja Modul RE03



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella
Liitäntä	G1/2" ja G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Lukitus	Paineasetus voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään.
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

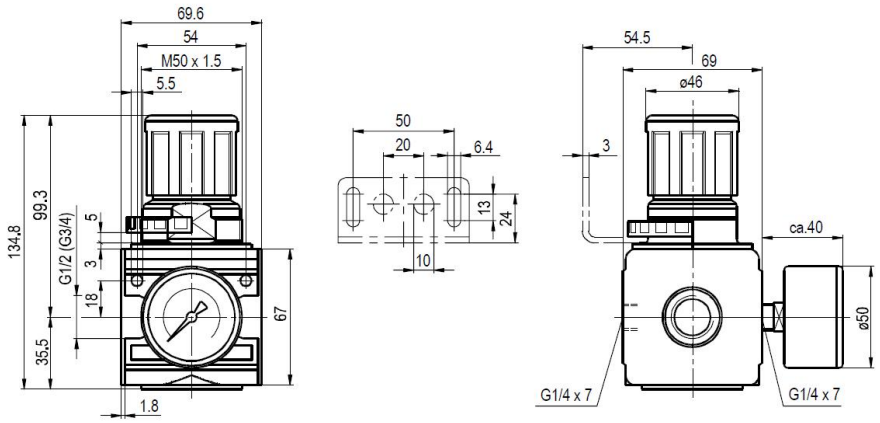

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/2"	6000	0,1...3	RE03-12-0,1/3-MA
G1/2"	6000	0,2...6	RE03-12-0,2/6-MA
G1/2"	6000	0,5...10	RE03-12-0,5/10-MA
G1/2"	6000	0,5...16	RE03-12-0,5/16-MA
G3/4""	6000	0,1...3	RE03-34-0,1/3-MA
G3/4"	6000	0,2...6	RE03-34-0,2/6-MA
G3/4"	6000	0,5...10	RE03-34-0,5/10-MA
G3/4"	6000	0,5...16	RE03-34-0,5/16-MA
*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö			

Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar

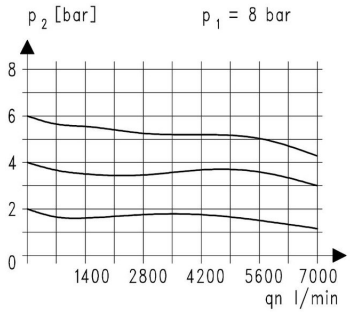

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kaulusmutter M50x1,5	MPN03-12/34
Pitokulma mutterilla M50x1,5	MMP03-12/34
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG