Partnership. With Guarantee.

Tryckregulator G1/2" och G3/4"
Serie Modul RE03



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G1/2" och G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Regleromräden	0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

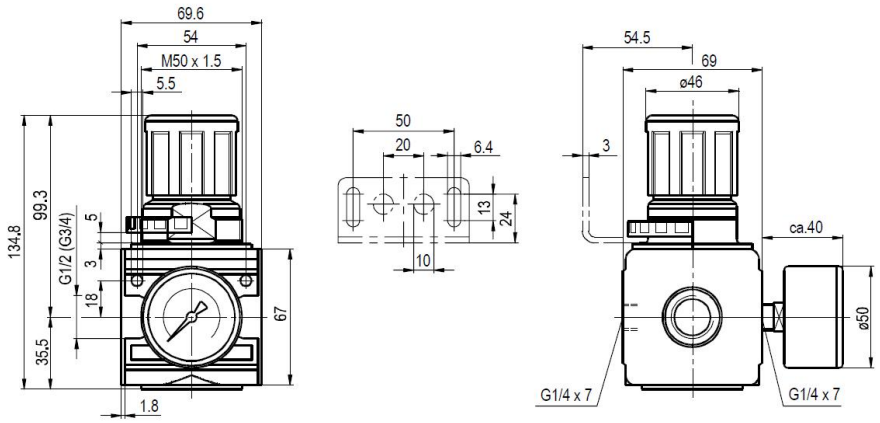

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/2"	6000	0,1...3	RE03-12-0,1/3-MA
G1/2"	6000	0,2...6	RE03-12-0,2/6-MA
G1/2"	6000	0,5...10	RE03-12-0,5/10-MA
G1/2"	6000	0,5...16	RE03-12-0,5/16-MA
G3/4""	6000	0,1...3	RE03-34-0,1/3-MA
G3/4"	6000	0,2...6	RE03-34-0,2/6-MA
G3/4"	6000	0,5...10	RE03-34-0,5/10-MA
G3/4"	6000	0,5...16	RE03-34-0,5/16-MA
*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall			

Flödesdiagramm för regleromåde 0,5...10 bar

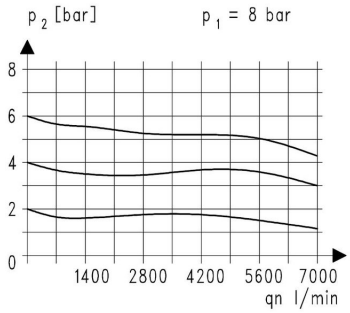

Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M50x1,5	MPN03-12/34
Hållvinkel med mutter M50x1,5	MMP03-12/34
Hållvinkel med 2 skruvar	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG