Paineensäädin G3/4"
Sarja Modul RE03



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella ja Oman ilman kulutus: maks. 1,5Nl/min
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10..+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi alas
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

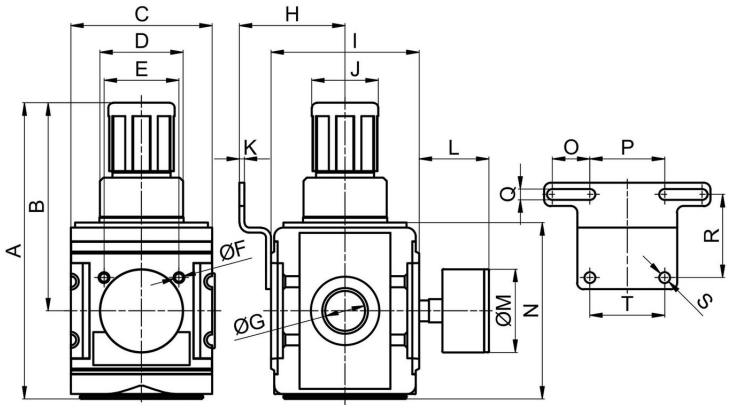

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Liitäntä	Virtaus 6,3 bar:ssa* [Nl/min]	Virtaus 6 bar:ssa** [Nl/min]	Painealue [bar]	Paino [kg]	Tyyppi
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 10bar, ulostulopaineella 6,3bar ja 1bar Painehäviö
**Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaaviot varten säätöalue 0,5...10 bar

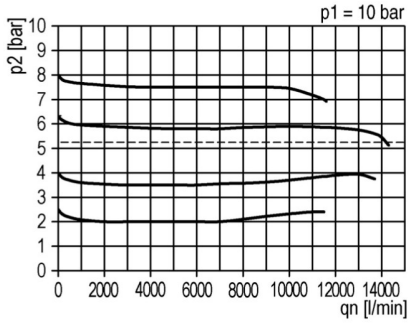

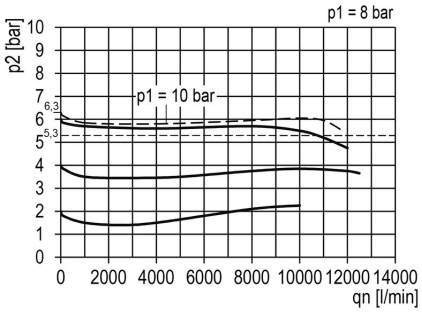

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kahdella ruuvilla	MMB03-34H/10

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG