Partnership. With Guarantee.

Régulateur de pression G3/4"
Série Modul RE03



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire et Consommation d'air propre de max. 1,5Nl/min
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Raccordement	G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10..+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	max. 16bar
Plages de réglage	0,1...3/0,2...6/0,5...10 et 0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Verrouillage	Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Contenu de la livraison	inclus manomètre

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté

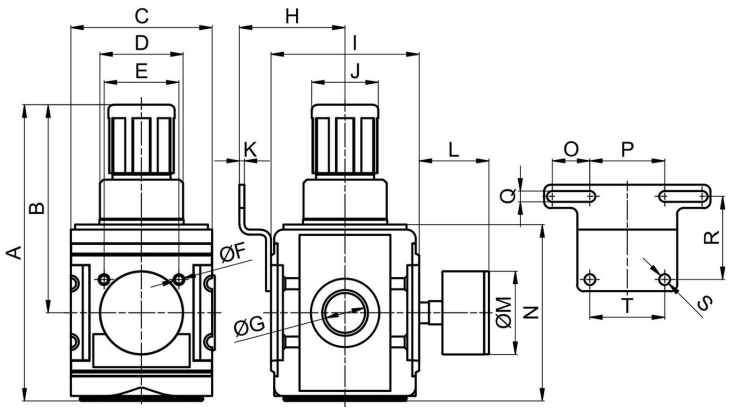

Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Raccordement	Débit à 6,3bar* [Nl/min]	Débit à 6 bar** [Nl/min]	Plage de pression [bar]	Poids [kg]	Type
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 10bar, une pression de sortie de 6,3bar et 1bar Chute de pression
**Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagrammes de débit pour Plage de réglage 0,5...10 bar

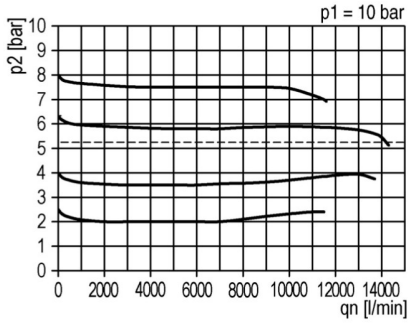

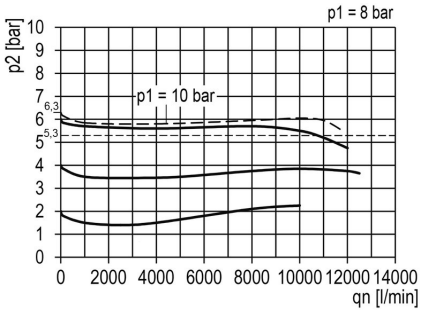

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien avec deux vis	MMB03-34H/10

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG