Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G3/4"
Serija Modul RE03



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem i Vlastita potrošnja zraka od maks. 1,5Nl/min
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10..+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zabravljivanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

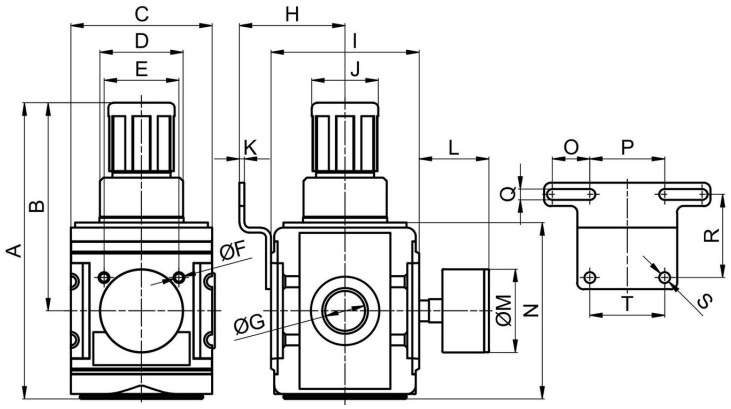

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključak	Protok pri 6,3bar* [Nl/min]	Protok pri 6bar** [Nl/min]	Raspon tlaka [bar]	Težina [kg]	Tip
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 10bar, izlaznom tlaku od 6,3bar i 1bar Pad tlaka
**Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagrami protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar

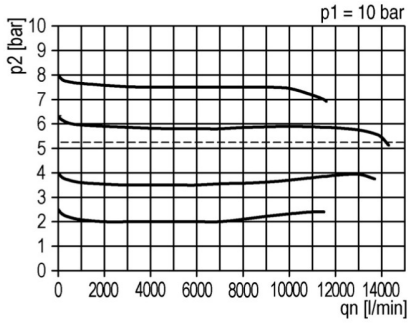

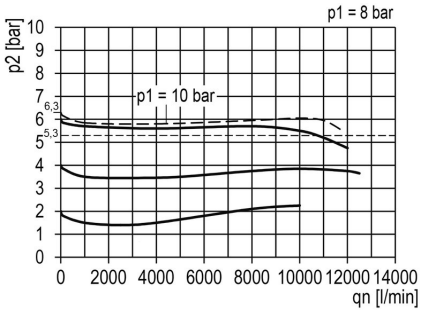

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s dva vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.